FrigoSys
Master Cold Engineering

SÜPERMARKET REYONLARI · SUPERMARKET CABINETS

Derin Dondurucu Reyonlar

Freezers



2026 KATALOG · CATALOGUE


5
SERİ · SERIES

L2 / M1
SICAKLIK SINIFLARI · TEMPERATURE CLASSES


ÜRÜN GAMI · PRODUCT RANGE

Derin Dondurucu Reyonlar Freezers

Havuz tipi, cam kapılı ve kombine derin dondurucular; dondurulmuş gıda ve dondurma için.
Island, glass-door and combined freezers for frozen food and ice cream.

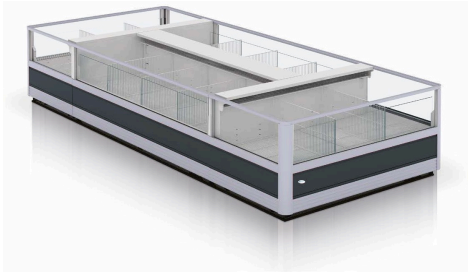

FIF-10 / FIF-11 / FIF-12
Havuz Tipi Çift Taraflı Derin Dondurucu
Frozen Food Island Cabinet, Double-sided
L2 · M1

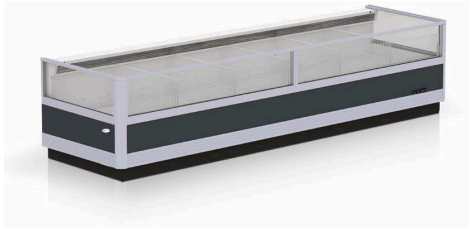

FIF-20 / FIF-21
Havuz Tipi Derin Dondurucu
Frozen Food Island Cabinet
L2 · M1



FSF-20
Dondurucu Servis Reyonu
Serve-over Freezer
L2



FFD-10
Duvar Tipi Cam Kapılı Derin Dondurucu
Glass-door Frozen Food Cabinet
L2



FCF-10
Duvar Tipi Kombine Derin Dondurucu
Combined Frozen Food Cabinet
L2

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

HAVUZ TİPİ DONDURUCULAR · ISLAND FREEZERS

FIF-10 / FIF-11 / FIF-12

SL

Havuz Tipi Çift Taraflı Derin Dondurucu

Frozen Food Island Cabinet, Double-sided


L2 · M1 | Dıştan motorlu Remote | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Çalışma sıcaklığı L2 (-15/-18) & M1 (-1/+5) ısı sınıfı
- Yüksek ürün görüş imkanı
- Yüksek performans, geniş teşhir alanı ve yükleme kapasitesi
- Standart gece tasarruf kapağı uygulaması
- LED aydınlatma seçeneği
- Manuel perde seçeneği
- Çift taraflı tava
- Gondol başı seçeneği
- Standart tava üstü tel ızgara ve tel ara bölücü aksesuarları
- RAL renk seçenekleri
- Cam kapama sistemi seçeneği

Features

- Available for L2 (-15/-18) & M1 (-1/+5) temperature class
- High glass structure for optimal vision
- High performance, large display and loading capacity
- Insulated night covers for energy saving
- LED lighting option
- Manuel night curtain option
- Double tray cabinet application
- Head cabinet option
- Divider wire & wire tray in standart
- RAL colour options
- Optional sliding / push glass system

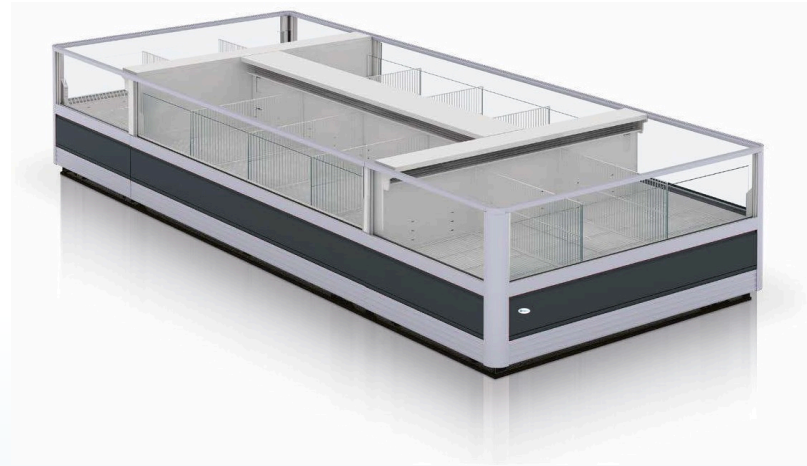






TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	FIF-10	FIF-11	FIF-12
DERİNLİK DEPTH	mm		2220	1960	1560
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		L2 (-15 / -18 °C)		M1 (-1 / +5 °C)
TEŞHİR ALANI DISPLAY AREA	m2	1875	1.65 x 2	1.52 x 2	1.14
		GB / HEAD	1.95	1.60	0.95
		2500	2.2 x 2	2.03 x 2	1.53 x 2
		3750	3.28 x 2	3.05 x 2	2.30 x 2
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm		50 x 2		
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C		EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 · 25°C / %60 RH		

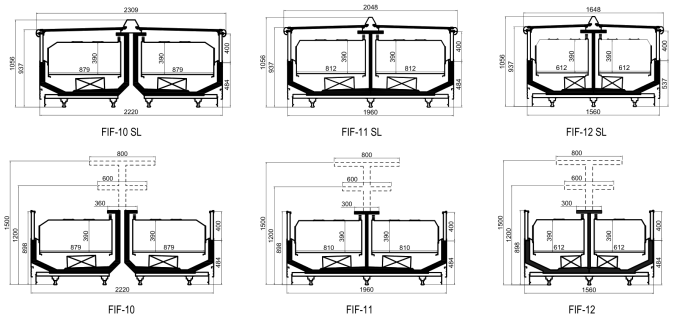

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

HAVUZ TİPİ DONDURUCULAR · ISLAND FREEZERS

FIF-20 / FIF-21

SL

Havuz Tipi Derin Dondurucu

Frozen Food Island Cabinet


L2 · M1 | İçten / dıştan motorlu Plug-in / remote | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3


Özellikler

- Çalışma sıcaklığı L2 (-15/-18) & M1 (-1/+5) ısı sınıfı
- İçten ve dıştan motorlu versiyon mevcut
- Yüksek ürün görüş imkanı
- Yüksek performans ve geniş yükleme kapasitesi
- Standart gece tasarruf kapağı uygulaması
- LED aydınlatma seçeneği
- Manuel perde seçeneği
- Standart tava üstü tel ızgara ve tel ara bölücü aksesuarları
- RAL renk seçenekleri
- Cam kapama sistemi seçeneği

Features

- Available for L2 (-15/-18) & M1 (-1/+5) temperature class
- Both plug-in and remote versions available
- High glass structure for optimal vision
- High performance, large display and loading capacity
- Insulated night covers for energy saving
- LED lighting option
- Manuel night curtain option
- Divider wire & wire tray in standart
- RAL colour options
- Optional sliding / push glass system

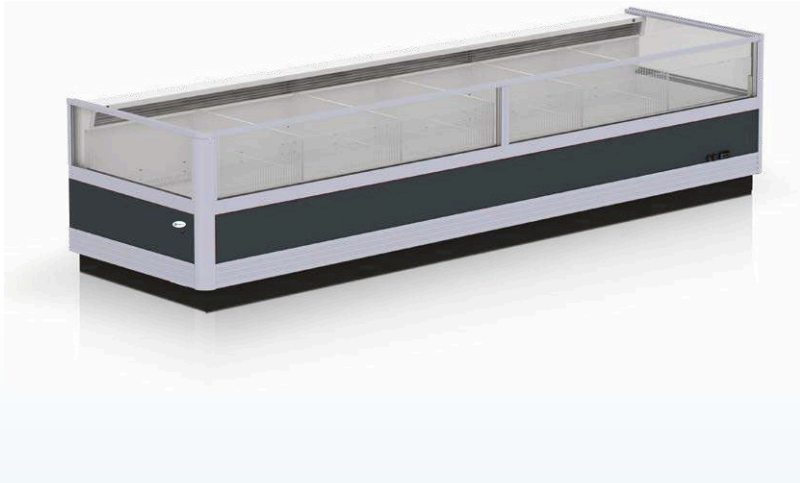


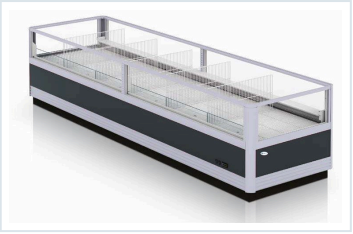




TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA


	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	FIF-21	FIF-20
DERİNLİK DEPTH	mm		1090	1080
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		L2 (-15 / -18°C)	
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA	m2	1875	1.64	1.64
		2500	2.19	2.19
		3750	3.28	3.28
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 x 2		
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH		




FIF-20



FIF-20 SL



FIF-21



FIF-21 SL



Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

SERVİS VE DİKEY DONDURUCULAR · SERVE-OVER & UPRİGHT FREEZERS

FSF-20

Dondurucu Servis Reyonu

Serve-over Freezer

L2 | İçten / dıştan motorlu Plug-in / remote | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Çalışma sıcaklığı L2 (-15/-18) ısı sınıfı
- İçten (plug-in) ve dıştan motorlu versiyonu da mevcut
- 89 mm paslanmaz tava
- Paslanmaz açılı ve kademe tava seçenekleri
- 275 mm paslanmaz çalışma tezgahı
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Yüksek kaliteli temperli ve bombe ön cam
- Fan destekli kondensasyon önleyici sistem
- Fan destekli soğutma
- Ön paslanmaz çantalık seçeneği
- Arka kayar kapak seçeneği
- RAL renk seçenekleri
- Blok ayak ve altı kapalı sistem seçenekleri

Features


- Available for L2 (-15/-18) temperature class
- Both plug-in and remote versions available
- 89 mm stainless steel base tray
- Adjustable stainless steel trays
- 275 mm stainless steel working plate
- Standard LED single row canopy lighting
- High quality tempered and vertical curved front glass
- Fan assisted anti condensation system
- Fan assisted refrigeration
- Optional stainless steel bumper rail
- Optional sliding cover
- RAL colour options
- Pillar leg or closed front panel





COLD SECTION · REMOTE · MEAT · CHICKEN · PRE-PACKED FISH · PRE-PACKED MEAT · CHEESE · ICE CREAM · FROZEN FOOD

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA



FSF-20

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	FSF-20
DERİNLİK DEPTH	mm		1240
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		L2 (-15 / -18°C)
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)		1875	2.25
		2500	3
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	60 x 2	
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH	

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

SERVİS VE DİKEY DONDURUCULAR · SERVE-OVER & UPRİGHT FREEZERS

FFD-10

20 / 22

Duvar Tipi Cam Kapılı Derin Dondurucu

Glass-door Frozen Food Cabinet

L2 | İçten / dıştan motorlu Plug-in / remote | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Çalışma sıcaklığı L2 (-15/-18) ısı sınıfı
- İçten (plug-in) ve dıştan (Remote) motorlu versiyonu mevcut (2 ve 3 kapı plug-in versiyonu için uygun)
- 2, 3, 4, 5 kapılı versiyonu mevcut
- Çift camlı kapı çerçeve
- Kapı ve çerçevelerde iplik rezistans mevcut
- Plastik koruyucu tampon
- Standart LED kapı aydınlatma
- Tel raf
- Tava için tel sepet seçeneği
- Kör ve camlı yan kapak seçenekleri
- Raflar arası homojen hava dağılımı
- RAL renk seçenekleri

Features


- Available for L2 (-15/-18) temperature class
- Both plug-in and remote versions available (only 2 & 3 doors for plug-in)
- 2, 3, 4, 5 doors versions
- Glazed doors with anodized aluminium finishing
- Trim heaters in the frame & doors
- Plastic bumper protection
- Standard LED doors lighting
- Wire shelves
- Optional well basket for tray
- Internally blind or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL colour options






TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	FFD-10 D 20	FFD-10 D 22
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		L2 (-15 / -18°C)	
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	1590 - (2 Doors / Kapı)	4.77	5.39
		2358 - (3 Doors / Kapı)	7.07	7.98
		3150 - (4 Doors / Kapı)	9.45	10.67
		3900 - (5 Doors / Kapı)	11.7	13.22
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 x 2		
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH		



FFD-10 20



FFD-10 22



Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

SERVİS VE DİKEY DONDURUCULAR · SERVE-OVER & UPRİGHT FREEZERS

FCF-10

20 / 22 · SL

Duvar Tipi Kombine Derin Dondurucu

Combined Frozen Food Cabinet

L2 | **İçten / dıştan motorlu** Plug-in / remote | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Çalışma sıcaklığı L2 (-15/-18) ısı sınıfı
- İçten (plug-in) ve dıştan motorlu versiyon mevcut (plug-in versiyonu sadece 2000 mm modülde mevcut)
- Çift cam kapı (Üst bölüm için)
- Kapı ve çerçevelerde iplik rezistans mevcut
- Geniş teşhir alanı ve alt havuz
- Standart LED kapı aydınlatma (Üst bölüm için)
- LED aydınlatma seçeneği (Alt bölüm için)
- Tel raf (Üst bölüm için)
- Havuz bölümü için standart tava üstü tel raf ve tel ara bölücü
- RAL renk seçenekleri
- Cam kapama sistemi seçeneği (Alt bölüm için)

Features

- Available for L2 (-15/-18) temperature class
- Plug-in and remote verion available. (plug-in only for 2000 mm)
- Glazed doors with anodized aluminium finishing
- Trim heaters in the frame & doors
- Wide display area and bottom section
- Standard LED doors lighting for top section
- LED lighting option for bottom section
- Wire shelves for upper section
- Divider wire & wire tray for bottom section
- RAL colour options
- Optional sliding / push glass system for bottom section









TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	FCF-10 20	FCF-10 22
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		L2 (-15 / -18°C)	
TEŞHİR ALANI ÜST DISPLAY AREA TOP	m2	1875	2.34	2.98
		2500	3.12	3.98
		3750	4.7	6.0
TEŞHİR ALANI ALT DISPLAY AREA BOTTOM	m2	1875	1.59	1.59
		2500	2.12	2.12
		3750	3.2	3.2
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 x 2		
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH		




FCF-10 20

FCF-10 22



FCF-10 SL 20



FCF-10 SL 22

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

MODEL KODU · MODEL CODE

Frigo System kodlama sistemi Coding system

FMD-10 20 S P

F Frigo System **MD** Ürün ailesi · family **10** Seri · series **20** Yükseklik (dm) · height **S** Derinlik / model · depth
P İçten motorlu · plug-in **G** Cam kapılı · glass door

FMD	Açık duvar reyonu (dıştan motorlu) Open multideck (remote)
FML	Alçak / kısa duvar reyonu Low / semi multideck
FGD	Cam kapılı duvar reyonu Glass-door multideck
FPM	İçten motorlu duvar reyonu Plug-in multideck
FSC	Servis reyonu (10 dik cam · 20 bombe cam · 30/40 depolu) Serve-over counter (10 straight · 20 curved · 30/40 understorage)
FSS	Self servis reyon Self-service counter
FSF	Dondurucu servis reyonu Serve-over freezer
FFD	Cam kapılı derin dondurucu Glass-door freezer
FCF	Kombine derin dondurucu Combi freezer
FIF	Havuz tipi derin dondurucu Island freezer
FPR	Promosyon reyonu Promotional counter
FFC	Balık reyonu Fish counter

SICAKLIK SINIFLARI · TEMPERATURE CLASSES

EN ISO 23953 Klima sınıfı 3 · 25 °C / %60 RH

M1	**−1 ... +5 °C**
M2	**−1 ... +7 °C**
H1	**+1 ... +10 °C**
L1	**−18 ... −15 °C**
L2	**−18 ... −12 °C**

RENK SEÇENEKLERİ · COLOUR OPTIONS

Standart dış renkler Standard exterior colours

RAL 7016
Katalog rengi · catalogue colour

RAL 1016 RAL 1021 RAL 3020 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5018 RAL 6024

RAL 6029 RAL 7036 RAL 7039 RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9010

Paslanmaz çelik
Stainless steel

Standart iç renk
Standard interior colour

Ekranda ve baskıda renkler gerçek RAL tonundan farklı görünebilir. · Printed colours may differ from the actual RAL shade.

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

FrigoSys
Master Cold Engineering

Bize Ulaşın Contact Us

Reyon seçimi, mağaza yerleşimi ve fiyat teklifi için mühendislik ekibimize ulaşın.
For cabinet selection, store layout and quotations, contact our engineering team.

TELEFON · PHONE

+90 554 944 18 31

E-POSTA · E-MAIL

info@frigosys.com

WEB

www.frigosys.com

ADRES · ADDRESS

Frigo System Dış Ticaret Ltd. Şti.
Altıntepe Mah. İstasyon Yolu Sok. No: 3/1
Maltepe / İstanbul / Türkiye

Soğuk için tasarlandı.
Engineered for cold.