FrigoSys
Master Cold Engineering

SÜPERMARKET REYONLARI · SUPERMARKET CABINETS

Dikey Servis Reyonları

Multidecks



2026 KATALOG · CATALOGUE

8
SERİ · SERIES

H1 / M1 / M2
SICAKLIK SINIFLARI · TEMPERATURE CLASSES

ÜRÜN GAMI · PRODUCT RANGE

Dikey Servis Reyonları Multidecks

Dıştan motorlu açık ve cam kapılı duvar reyonları; süt ürünleri, şarküteri, meyve-sebze ve içecek reyonları için.
Remote open and glass-door multidecks for dairy, deli, fruit & vegetables and drinks.



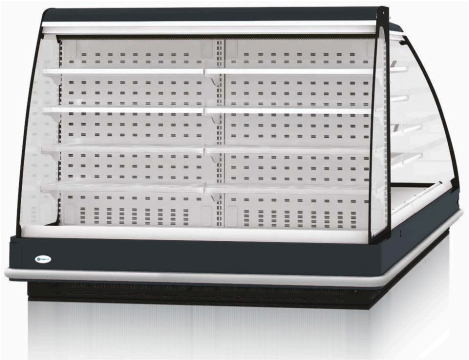
FMD-10
Duvar Tipi Teşhir Reyonu
Refrigerated Wall Cabinet
M1 · M2 · H1



FMD-10 EA / B
Duvar Tipi Teşhir Reyonu — Uç ve Ada Modülleri
Refrigerated Wall Cabinet — End & Island Modules
M1 · M2 · H1



FMD-20
Duvar Tipi Kanopisiz Teşhir Reyonu
Refrigerated Blue-sky Wall Cabinet (no canopy)
M1 · M2 · H1



FML-10
Duvar Tipi Alçak Teşhir Reyonu
Refrigerated Low Wall Cabinet
M1 · M2 · H1



FML-20
Duvar Tipi Alçak Geniş Teşhir Reyonu
Refrigerated Wide Low Wall Cabinet
M1 · M2 · H1



FGD-10
Duvar Tipi Çift Cam Kapılı Teşhir Reyonu
Refrigerated Wall Cabinet with Double-glazed Doors
M1 · M2



FGD-20
Duvar Tipi Tek Cam Kapılı Teşhir Reyonu
Refrigerated Wall Cabinet with Single-glazed Doors
M1 · M2



FGD-30
Duvar Tipi Cam Kapılı Şişe Soğutucu
Chilled Glass-door Display Cabinet
H1

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

AÇIK DUVAR REYONLARI · OPEN MULTİDECKS

FMD-10

20 / 22 · S / P / M

Duvar Tipi Teşhir Reyonu

Refrigerated Wall Cabinet

M1 · M2 · H1 | **Dıştan motorlu** Remote | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7) & H1 (-1/+10) ısı sınıfı
- Sadece dıştan motorlu versiyon mevcut
- Ada şeklinde kurulum olanağı
- Geniş teşhir alanı ve tava
- Plastik koruyucu tampon
- Manuel ve motorlu gece perdesi seçenekleri
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Raflarda LED aydınlatma seçeneği
- Açılı 400 mm, 420 mm, 450 mm ve 500 mm raf seçenekleri
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Aynalı ve camlı yan kapak seçenekleri
- Raflar arası homojen hava dağılımı
- RAL renk seçenekleri
- Reyon başı seçenekleri

Features

- Available for M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), H1 (-1/+10) temperature class
- Only remote version available
- Possibility to assemble as an island type
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Manuel, driven & master night curtain options
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Inclinable shelves with 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm length options
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Internally mirrored or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL colour options
- Head unit options





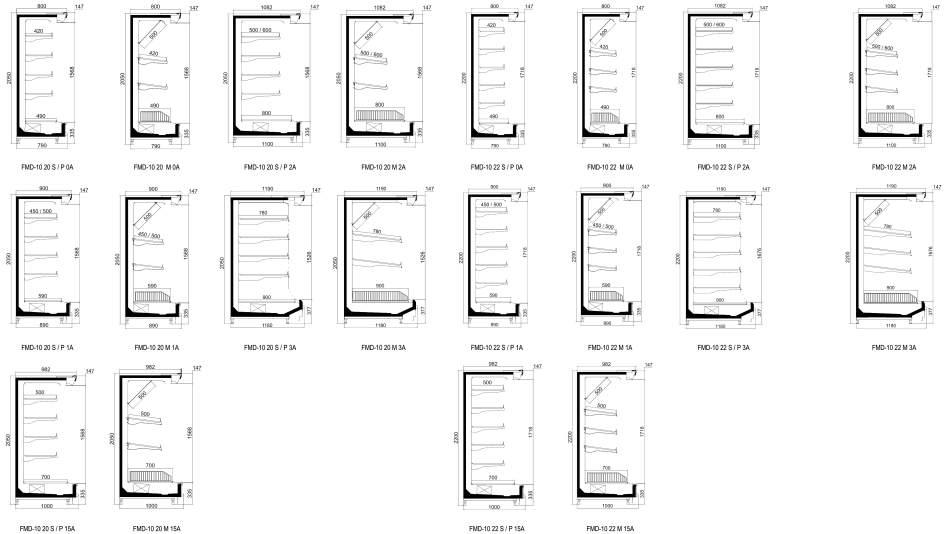


Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

FMD-10

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

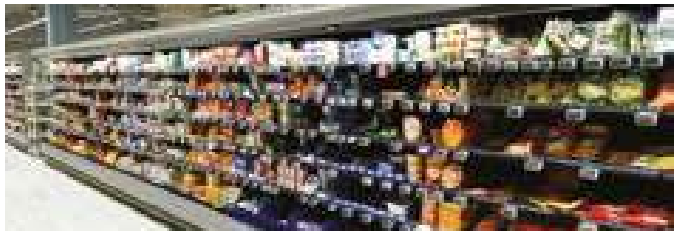
KESİTLER SECTIONS



ÖLÇÜLER VE TEŞHİR ALANI DIMENSIONS & DISPLAY AREA

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	FMD-10 20 S_A					FMD-10 20 P_A					FMD-10 20 M_A				
DERİNLİK DEPTH			0	1	15	2	3	0	1	15	2	3	0	1	15	2	3
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		M2 (-1 / +7°C)					M1 (-1 / +5°C)					H1 (+1 / +10°C)				
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	1.99	2.25	2.53	2.6	3.85	1.99	2.25	2.53	2.6	3.85	1.19	1.35	1.51	1.66	3.1
		1250	2.65	3.0	3.37	3.5	5.12	2.65	3.0	3.37	3.5	5.12	1.59	1.8	2.02	2.19	4.12
		1875	3.98	4.5	5.0	5.2	7.69	3.98	4.5	5.0	5.2	7.69	2.39	2.7	3.03	3.32	6.18
		2500	5.31	6.0	6.75	7.0	10.25	5.31	6.0	6.75	7.0	10.25	3.27	3.7	4.16	4.44	8.25
		3125	6.64	7.5	8.4	8.8	12.81	6.64	7.5	8.4	8.8	12.81	4.07	4.6	5.17	5.54	10.31
		3750	7.96	9.0	10.12	10.5	15.38	7.96	9.0	10.12	10.5	15.38	4.96	5.6	6.3	6.66	12.38
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 x 2															
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH															

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	FMD-10 22 S_A					FMD-10 22 P_A					FMD-10 22 M_A				
DERİNLİK DEPTH			0	1	15	2	3	0	1	15	2	3	0	1	15	2	3
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		M2 (-1 / +7°C)					M1 (-1 / +5°C)					H1 (+1 / +10°C)				
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	2.13	2.52	2.83	3.09	4.6	2.13	2.52	2.83	3.09	4.6	1.32	2.14	2.4	2.60	3.1
		1250	2.85	3.36	3.78	4.13	6.13	2.85	3.36	3.78	4.13	6.13	1.77	2.86	3.2	3.475	4.13
		1875	4.27	5.04	5.67	6.19	9.19	4.27	5.04	5.67	6.19	9.19	2.65	4.29	4.82	5.21	6.19
		2500	5.69	6.72	7.56	8.25	12.25	5.69	6.72	7.56	8.25	12.25	3.53	5.72	6.43	6.95	8.25
		3125	7.12	8.4	9.45	10.32	15.32	7.12	8.4	9.45	10.32	15.32	4.42	7.15	8.0	8.68	10.31
		3750	8.54	10.08	11.34	12.375	18.38	8.54	10.08	11.34	12.375	18.38	4.30	8.58	9.65	10.43	12.38
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 x 2															
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH															







Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

AÇIK DUVAR REYONLARI · OPEN MULTİDECKS

FMD-10 EA / B

20 / 22 · S / P / M

Duvar Tipi Teşhir Reyonu — Uç ve Ada Modülleri

Refrigerated Wall Cabinet — End & Island Modules

M1 · M2 · H1 | **Dıştan motorlu** Remote | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3





Özellikler

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7) & H1 (-1/+10) ısı sınıfı
- Sadece dıştan motorlu versiyon mevcut
- Ada şeklinde kurulum olanağı
- Geniş teşhir alanı ve tava
- Plastik koruyucu tampon
- Manuel ve motorlu gece perdesi seçenekleri
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Raflarda LED aydınlatma seçeneği
- Açılı 400 mm, 420 mm, 450 mm ve 500 mm raf seçenekleri
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Aynalı ve camlı yan kapak seçenekleri
- Raflar arası homojen hava dağılımı
- RAL renk seçenekleri
- Reyon başı seçenekleri


Features

- Available for M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), H1 (-1/+10) temperature class
- Only remote version available
- Possibility to assemble as an island type
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Manuel, driven & master night curtain options
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Inclinable shelves with 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm length options
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Internally mirrored or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL colour options
- Head unit options




TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	FMD-10 20 EA			FMD-10 22 EA			FMD-10 20 B FMD-10 22 B	
DERİNLİK DEPTH			S1	P1	M1	S1	P1	M1	S2 (20)	M2 (20)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		M2 (-1 / +7°C)	M1 (-1 / +5°C)	H1 (+1 / +10°C)	M2 (-1 / +7°C)	M1 (-1 / +5°C)	H1 (+1 / +10°C)	M2 (-1 / +7°C)	H1 (+1 / +10°C)
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABANI) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	1250	3.50	3.0	2.43	4.12	3.56	3.0	2.5	1.84
		1875	5.34	4.5	3.65	6.18	5.34	4.5	3.75	2.69
		2500	7.12	6.0	4.87	7.87	7.12	6.0	5.0	3.58
		3125	8.90	7.5	6.09	10.31	8.9	7.5	6.25	4.48
		3750	10.68	9.0	7.31	12.37	10.68	9.0	7.5	5.39
			S2	P2	M2	S2	P2	M2	S2 (22)	M2(22)
		1250	4.13	3.51	2.88	4.67	4.13	3.51	2.69	1.93
		1875	6.20	5.26	4.33	6.20	6.20	5.26	4.0	2.86
		2500	8.27	7.02	5.77	9.52	8.27	7.02	5.4	3.87
		3125	10.34	7.81	7.21	11.90	10.34	8.78	6.7	4.80
		3750	12.41	10.53	8.66	14.28	12.41	10.53	8.0	5.73
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm		40 x 2							
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C		EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH							




FMD-10 20 S / P / M 1EA


FMD-10 20 S / P / M 2EA




FMD-10 22 S / P / M 1EA



FMD-10 22 S / P / M 2EA



FMD-10 20 S / P / M B



FMD-10 22 S / P / M B

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

AÇIK DUVAR REYONLARI · OPEN MULTİDECKS

FMD-20

20 / 22 · S / P / M

Duvar Tipi Kanopisiz Teşhir Reyonu

Refrigerated Blue-sky Wall Cabinet (no canopy)

M1 · M2 · H1 | **Dıştan motorlu** Remote | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3





Özellikler

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), H1 (-1/+10) ısı sınıf
- Sadece dıştan motorlu versiyon mevcut
- Ada şeklinde kurulum olanağı
- Yüksek yükleme kapasitesi ve teşhir alanı
- Plastik koruyucu tampon
- Standart manuel gece perdesi
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Raflarda LED aydınlatma seçeneği
- Açılı 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm raf seçenekleri
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Standart camlı yan kapak
- Raflar arası homojen hava dağılımı
- RAL renk seçenekleri
- Reyon başı seçenekleri


Features

- Available for M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), H1 (-1/+10) temperature class
- Only remote version available
- Possibility to assemble as an island type
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Standard manuel night curtain
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Inclinable shelves with 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm length options
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Standard internally glazed sidewall
- Equal air flow between display shelves
- RAL colour options
- Head unit options




TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA


	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	FMD-20 20		FMD-20 22	
DERİNLİK DEPTH			1	2	1	2
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		M1 (-1 / +5°C)		M2 (-1 / +7°C)	H1 (+1 / +10°C)
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	2,48	2,56	2,67	2,74
		1250	3,32	3,42	3,56	3,66
		1875	4,98	5,13	5,34	5,49
		2500	6,63	6,83	7,13	7,33
		3125	8,29	8,54	8,91	9,16
		3750	9,95	10,25	10,69	10,99
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	70 x 2				
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH				




FMD-20 20 S / P / M 1



FMD-20 20 S / P / M 2



FMD-20 22 S / P / M 1



FMD-20 22 S / P / M 2

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

AÇIK DUVAR REYONLARI · OPEN MULTİDECKS

FML-10

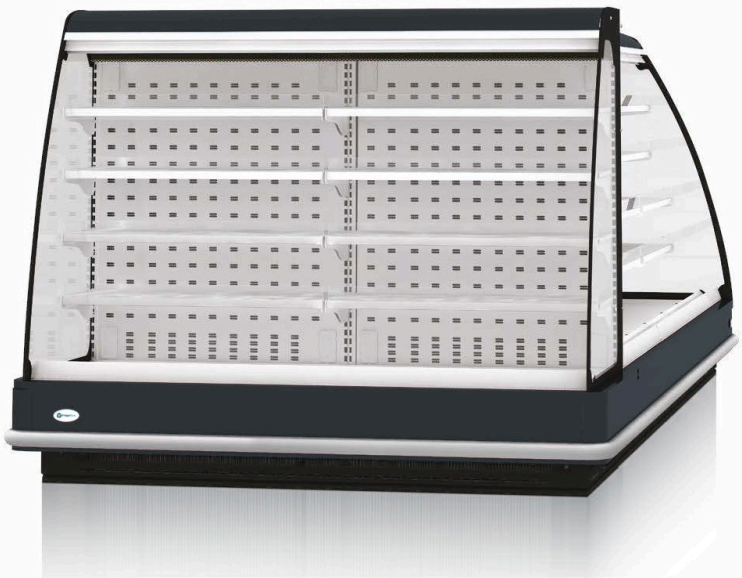
13 / 15 / 17 · S / P / M

Duvar Tipi Alçak Teşhir Reyonu

Refrigerated Low Wall Cabinet

M1 · M2 · H1 **İçten / dıştan motorlu** Plug-in / remote

EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3





Özellikler


- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7) & H1 (-1/+10) ısı sınıfı
- İçten (plug-in) ve dıştan motorlu versiyonu da mevcut
- Ada şeklinde kurulum olanağı (Sadece dıştan motorlu modeller için)
- Opsiyonel kayar cam kapı uygulaması
- Plastik koruyucu tampon
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Raflarda LED aydınlatma seçeneği
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Manuel gece perdesi
- RAL renk seçenekleri
- Reyon başı seçenekleri

Features


- Available for M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) temperature class
- Both plug-in and remote versions available
- Possibility of assemble as an island type (For only remote version)
- Optional sliding glass door
- Plastic bumper protection
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Manuel night curtain
- RAL colour options
- Head unit options

COLD SECTION · REMOTE · DAIRY · MEAT · CHICKEN · PRE-PACKED FISH · PRE-PACKED MEAT · CHEESE · FRUITS & VEGETABLES · PRE-PACKED FRUITS & VEGETABLES · DRINKS


TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA




FML-10 13



FML-10 15



FML-10 HN 13



FML-10 HN 17

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	FML-10			
DERİNLİK & YÜKSEKLİK DEPTH & HEIGHT			HN 13	HN 17	13	15
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		M1 (-1 / +5°C)	M2 (-1 / +7°C)		H1 (+1 / +10°C)
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	1,37	1,75	1,48	1,84
		1250	1,82	2,34	1,97	2,46
		1875	2,73	3,52	2,95	3,7
		2500	3,64	4,67	3,94	4,91
		3125	4,55	5,85	4,93	6,15
		3750	5,46	7,04	5,91	7,4
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	70 x 2				
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 HR				

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

AÇIK DUVAR REYONLARI · OPEN MULTİDECKS

FML-20

13 / 15 · S / P / M

Duvar Tipi Alçak Geniş Teşhir Reyonu

Refrigerated Wide Low Wall Cabinet

M1 · M2 · H1 **İçten / dıştan motorlu** Plug-in / remote

EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3





Özellikler


- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7) & H1 (-1/+10) ısı sınıfı
- İçten (plug-in) ve dıştan motorlu versiyonu da mevcut
- Ada şeklinde kurulum olanağı (Sadece dıştan motorlu modeller için)
- Opsiyonel kayar cam kapı uygulaması
- Plastik koruyucu tampon
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Raflarda LED aydınlatma seçeneği
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Manuel gece perdesi
- RAL renk seçenekleri
- Reyon başı seçenekleri

Features


- Available for M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) temperature class
- Both plug-in and remote versions available
- Possibility of assemble as an island type (For only remote version)
- Optional sliding glass door
- Plastic bumper protection
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Manuel night curtain
- RAL colour options
- Head unit options




TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA




FML-20 N 13



FML-20 N 15



FML-20 13



FML-20 15

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	FML-20			
DERİNLİK & YÜKSEKLİK DEPTH & HEIGHT			N 13	N 15	13	15
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		M1 (-1 / +5°C)		M2 (-1 / +7°C)	H1 (+1 / +10°C)
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	1250	2,06	2,44	2,23	2,63
		1875	3,1	3,66	3,34	3,92
		2500	4,13	4,88	4,46	5,27
		3125	5,16	6,11	5,58	6,58
		3750	6,19	7,33	6,68	7,9
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 x 2				
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH				

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

CAM KAPILI DUVAR REYONLARI · GLASS-DOOR MULTİDECKS

FGD-10

20 / 22 · S / P

Duvar Tipi Çift Cam Kapılı Teşhir Reyonu

Refrigerated Wall Cabinet with Double-glazed Doors

M1 · M2 | **Dıştan motorlu** Remote | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), ısı sınıfı
- Sadece dıştan motorlu versiyonu mevcut
- Ada şeklinde kurulum olanağı
- Geniş teşhir alanı ve tava
- Plastik koruyucu tampon
- Çerçeveli çift cam kapı uygulaması
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Raflarda ve/veya çerçevelerde LED aydınlatma seçenekleri
- Açılı, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm raf seçenekleri
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Aynalı ve camlı yan kapak seçenekleri
- Raflar arası homojen hava dağılımı
- RAL renk seçenekleri
- Reyon başı seçenekleri

Features

- Available for M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), temperature class
- Only remote version available
- Possibility to assemble as an island type
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Double glazed doors with frame
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves and/or doors lighting
- Inclinable shelves with 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm length options
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Internally mirrored or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL colour options
- Head unit options









Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.


FGD-10


TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS


KESİTLER SECTIONS



FGD-10 20 S / P 0A SW / SL



FGD-10 20 S / P 1A SW / SL



FGD-10 20 S / P 15A SW / SL



FGD-10 20 S / P 2A SW / SL



FGD-10 22 S / P 0A SW / SL



FGD-10 22 S / P 1A SW / SL



FGD-10 22 S / P 15A SW / SL


FGD-10 22 S / P 2A SW / SL


FGD-10 20 S / P 1EA SW / SL


FGD-10 22 S / P 1EA SW / SL


FGD-10 20 S / P 2EA SW / SL


FGD-10 22 S / P 2EA SW / SL

ÖLÇÜLER VE TEŞHİR ALANI DIMENSIONS & DISPLAY AREA

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	FGD-10 20 S_A				FGD-10 20 P_A				FGD-10 22 S_A				FGD-10 22 P_A			
DERİNLİK DEPTH			0	1	15	2	0	1	15	2	0	1	15	2	0	1	15	2
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		M2 (-1 / +7°C)				M1 (-1 / +5°C)				M2 (-1 / +7°C)				M1 (-1 / +5°C)			
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	1250	3.0	3,13	3.23	3.42	3.0	3,13	3.23	3.42	3,27	3.36	3,47	4.13	3,27	3.36	3,47	4.13
		1875	4.5	4,7	4.85	5.13	4.5	4,7	4.85	5.13	4,90	5.04	5,21	6.20	4,90	5.04	5,21	6.20
		2500	6.0	6,27	6.47	6.84	6.0	6,27	6.47	6.84	6,54	6.72	6,95	8.27	6,54	6.72	6,95	8.27
		3125	7.5	7,84	8.1	8.55	7.5	7,84	8.1	8.55	8,17	8.4	8,69	10.34	8,17	8.4	8,69	10.34
		3750	9.0	9,4	9.71	10.26	9.0	9,4	9.71	10.26	9,80	10.08	10,43	12.41	9,80	10.08	10,43	12.41
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 x 2																
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH																

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	FGD-10 20 S_EA				FGD-10 20 P_EA				FGD-10 22 S_EA				FGD-10 20 P_EA			
DERİNLİK DEPTH			0	1	15	2	0	1	15	2	0	1	15	2	0	1	15	2
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		M2 (-1 / +7°C)				M1 (-1 / +5°C)				M2 (-1 / +7°C)				M1 (-1 / +5°C)			
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	1250	NA	4.13	NA	4.72	NA	4.13	NA	4.72	NA	4.27	NA	5.07	NA	4.27	NA	5.07
		1875	NA	6.20	NA	7.07	NA	6.20	NA	7.07	NA	6.41	NA	7.63	NA	6.41	NA	7.63
		2500	NA	8.27	NA	9.43	NA	8.27	NA	9.43	NA	8.55	NA	10.18	NA	8.55	NA	10.18
		3125	NA	10.34	NA	11.79	NA	10.34	NA	11.79	NA	10.69	NA	12.71	NA	10.69	NA	12.71
		3750	NA	12.41	NA	14.15	NA	12.41	NA	14.15	NA	12.82	NA	15.26	NA	12.82	NA	15.26
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 x 2																
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH																







Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

CAM KAPILI DUVAR REYONLARI · GLASS-DOOR MULTİDECKS

FGD-20

20 / 22 · S / P

Duvar Tipi Tek Cam Kapılı Teşhir Reyonu

Refrigerated Wall Cabinet with Single-glazed Doors

M1 · M2 | **Dıştan motorlu** Remote | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), ısı sınıfı
- Sadece dıştan motorlu versiyonu da mevcut
- Ada şeklinde kurulum olanağı
- Geniş teşhir alanı ve tava
- Plastik koruyucu tampon
- Çerçevesiz tek cam kapı uygulaması
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Raflarda LED aydınlatma seçeneği
- Açılı, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm raf seçenekleri
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Aynalı ve camlı yan kapak seçenekleri
- Raflar arası homojen hava dağılımı
- RAL renk seçenekleri
- Reyon başı seçenekleri

Features

- Available for M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), temperature class
- Only remote version available
- Possibility to assemble as an island type
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Single glazed doors without frame
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Inclinable shelves with 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm length options
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Internally mirrored or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL colour options
- Head unit options









Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.


FGD-20


TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS


KESİTLER SECTIONS



FGD-20 20 S / P 0A



FGD-20 20 S / P 2A



FGD-20 22 S / P 0A



FGD-20 22 S / P 2A



FGD-20 20 S / P 1A



FGD-20 20 S / P 1EA



FGD-20 22 S / P 1A


FGD-20 22 S / P 1EA


FGD-20 20 S / P 15A


FGD-20 20 S / P 2EA


FGD-20 22 S / P 15A


FGD-20 22 S / P 2EA

ÖLÇÜLER VE TEŞHİR ALANI DIMENSIONS & DISPLAY AREA

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	FGD-20 20 S_A				FGD-20 20 P_A				FGD-20 22 S_A				FGD-20 22 P_A			
DERİNLİK DEPTH			0	1	15	2	0	1	15	2	0	1	15	2	0	1	15	2
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		M2 (-1 / +7°C)				M1 (-1 / +5°C)				M2 (-1 / +7°C)				M1 (-1 / +5°C)			
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	1250	3.0	3,13	3.23	3.42	3.0	3,13	3.23	3.42	3,27	3.36	3,47	4.13	3,27	3.36	3,47	4.13
		1875	4.5	4,7	4.85	5.13	4.5	4,7	4.85	5.13	4,90	5.04	5,21	6.20	4,90	5.04	5,21	6.20
		2500	6.0	6,27	6.47	6.84	6.0	6,27	6.47	6.84	6,54	6.72	6,95	8.27	6,54	6.72	6,95	8.27
		3125	7.5	7,84	8.1	8.55	7.5	7,84	8.1	8.55	8,17	8.4	8,69	10.34	8,17	8.4	8,69	10.34
		3750	9.0	9,4	9.71	10.26	9.0	9,4	9.71	10.26	9,80	10.08	10,43	12.41	9,80	10.08	10,43	12.41
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 x 2																
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH																

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	FGD-20 20 S_EA				FGD-20 20 P_EA				FGD-20 22 S_EA				FGD-20 22 P_EA			
DERİNLİK DEPTH			0	1	15	2	0	1	15	2	0	1	15	2	0	1	15	2
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		M2 (-1 / +7°C)				M1 (-1 / +5°C)				M2 (-1 / +7°C)				M1 (-1 / +5°C)			
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	1250	NA	4.13	NA	4.72	NA	4.13	NA	4.72	NA	4.27	NA	5.07	NA	4.27	NA	5.07
		1875	NA	6.20	NA	7.07	NA	6.20	NA	7.07	NA	6.41	NA	7.63	NA	6.41	NA	7.63
		2500	NA	8.27	NA	9.43	NA	8.27	NA	9.43	NA	8.55	NA	10.18	NA	8.55	NA	10.18
		3125	NA	10.34	NA	11.79	NA	10.34	NA	11.79	NA	10.69	NA	12.71	NA	10.69	NA	12.71
		3750	NA	12.41	NA	14.15	NA	12.41	NA	14.15	NA	12.82	NA	15.26	NA	12.82	NA	15.26
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 x 2																
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH																







Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

CAM KAPILI DUVAR REYONLARI · GLASS-DOOR MULTİDECKS

FGD-30

20 / 22

Duvar Tipi Cam Kapılı Şişe Soğutucu

Chilled Glass-door Display Cabinet

H1 | **İçten / dıştan motorlu** Plug-in / remote | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Çalışma sıcaklığı H1 (-1/+10) ısı sınıfı
- Bütün modeller için dıştan (remote) ve sadece 2 ve 3 kapılı versiyon için içten (plug-in) motorlu versiyonu mevcut
- 2, 3, 4, 5 kapılı versiyonu mevcut
- Çift cam kapı uygulaması mevcut
- Kapı ve çerçevelerde iplik rezistans mevcut
- Geniş teşhir alanı ve tava
- Plastik koruyucu tampon
- Standart LED kapı aydınlatma
- 760 mm raf uzunluğu
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Aynalı ve camlı yan kapak seçenekleri
- Raflar arası homojen hava dağılımı
- RAL renk seçenekleri

Features

- Available for H1 (-1/+10) temperature class
- All models available as remote; 2- and 3-door versions also available as plug-in
- 2, 3, 4, 5 doors versions
- Glazed doors with anodized aluminium finishing
- Trim heaters in the frame & doors
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Standard LED doors lighting
- Shelves with 760 mm length
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Internally mirrored or glazed sidewalls
- Equal air flow between display shelves
- RAL colour options


COLD SECTION REMOTE DAIRY DRINKS






TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	FGD-30 N 20	FGD-30 N 22
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		H1 (+1 / +10 °C)	
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	1560 (2 Doors/Kapı)	4.77	5.39
		2358 (3 Doors/Kapı)	7.07	7.98
		3150 (4 Doors/Kapı)	9.45	10.67
		3900 (5 Doors/Kapı)	11.7	13.22
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 x 2		
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH		



FGD-30 20



FGD-30 22

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

MODEL KODU · MODEL CODE

Frigo System kodlama sistemi Coding system

FMD-10 20 S P

F Frigo System **MD** Ürün ailesi · family **10** Seri · series **20** Yükseklik (dm) · height **S** Derinlik / model · depth
P İçten motorlu · plug-in **G** Cam kapılı · glass door

FMD	Açık duvar reyonu (dıştan motorlu) Open multideck (remote)
FML	Alçak / kısa duvar reyonu Low / semi multideck
FGD	Cam kapılı duvar reyonu Glass-door multideck
FPM	İçten motorlu duvar reyonu Plug-in multideck
FSC	Servis reyonu (10 dik cam · 20 bombe cam · 30/40 depolu) Serve-over counter (10 straight · 20 curved · 30/40 understorage)
FSS	Self servis reyon Self-service counter
FSF	Dondurucu servis reyonu Serve-over freezer
FFD	Cam kapılı derin dondurucu Glass-door freezer
FCF	Kombine derin dondurucu Combi freezer
FIF	Havuz tipi derin dondurucu Island freezer
FPR	Promosyon reyonu Promotional counter
FFC	Balık reyonu Fish counter

SICAKLIK SINIFLARI · TEMPERATURE CLASSES

EN ISO 23953 Klima sınıfı 3 · 25 °C / %60 RH

M1	**−1 ... +5 °C**
M2	**−1 ... +7 °C**
H1	**+1 ... +10 °C**
L1	**−18 ... −15 °C**
L2	**−18 ... −12 °C**

RENK SEÇENEKLERİ · COLOUR OPTIONS

Standart dış renkler Standard exterior colours

RAL 7016
Katalog rengi · catalogue colour

RAL 1016 RAL 1021 RAL 3020 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5018 RAL 6024

RAL 6029 RAL 7036 RAL 7039 RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9010

Paslanmaz çelik
Stainless steel

Standart iç renk
Standard interior colour

Ekranda ve baskıda renkler gerçek RAL tonundan farklı görünebilir. · Printed colours may differ from the actual RAL shade.

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

FrigoSys
Master Cold Engineering

Bize Ulaşın Contact Us

Reyon seçimi, mağaza yerleşimi ve fiyat teklifi için mühendislik ekibimize ulaşın.
For cabinet selection, store layout and quotations, contact our engineering team.

TELEFON · PHONE

+90 554 944 18 31

E-POSTA · E-MAIL

info@frigosys.com

WEB

www.frigosys.com

ADRES · ADDRESS

Frigo System Dış Ticaret Ltd. Şti.
Altıntepe Mah. İstasyon Yolu Sok. No: 3/1
Maltepe / İstanbul / Türkiye

Soğuk için tasarlandı.
Engineered for cold.