FrigoSys
Master Cold Enginering


ÜRÜN KATALOĞU · 2026

SOĞUK ODA PANELLERİ

Zemin Paneli

KAYMAZ PLYWOOD YÜZEY · POLİÜRETAN YALITIM

NON-SLIP PLYWOOD SURFACE · POLYURETHANE INSULATION

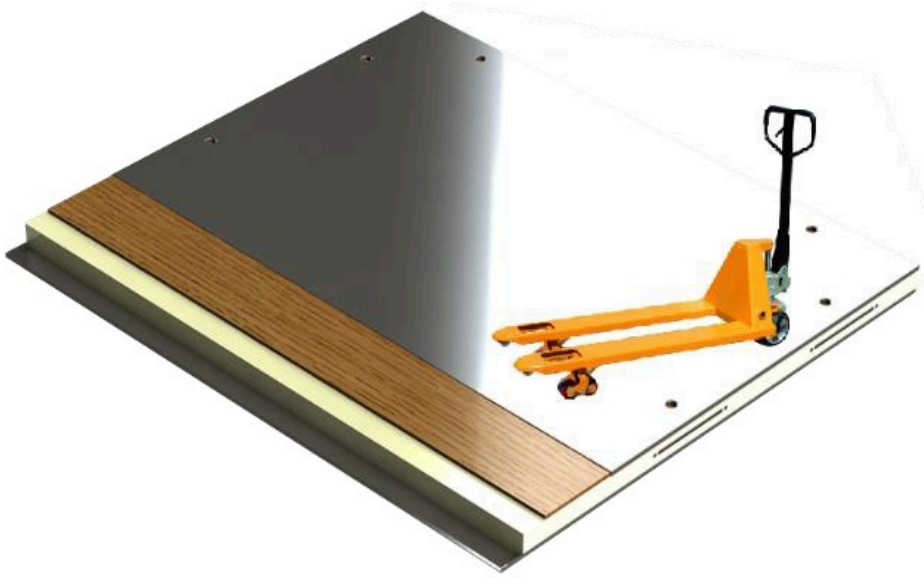

60–200 mm PANEL KALINLIĞI

42 kg/m³ PUR YOĞUNLUĞU

2500 kg/m² STATİK YÜK

ABOUT US · HAKKIMIZDA

Frigo System

Frigo System, soğutma sektöründe deneyimli ve dinamik bir ekip tarafından kuruldu. Endüstriyel ve ticari soğutma sistemlerinde proje mühendisliği, üretim, montaj ve servis hizmeti veriyoruz; ekibimiz enerji verimliliği ve optimizasyon konusunda uzmandır.

Tek bir giriş tipi soğuk odadan çok odalı soğuk hava depolarına kadar; soğuk oda panelleri, kapılar ve soğutma sistemlerini Türkiye'deki fabrikamızdan ABD, Avrupa, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika'daki müşterilerimize ulaştırıyoruz.

Frigo System Zemin Paneli

Üst yüzeyi kaymaz plywood, alt yüzeyi boyalı galvaniz sac, yalıtımı poliüretan (PUR) olan zemin panelleri; 60 mm'den 200 mm'ye kadar kalınlıkta üretilir.

CONTENT · İÇİNDEKİLER

03 **Özellikler ve Panel Yapısı**
Features & Structure

04 **Teknik Özellikler**
Technical Specifications

05 **İletişim**
Contact

Verimlilik ve Tasarruf
Her proje için doğru süreç; kaliteli ve ekonomik iş.

Zamanında Teslimat
Anlaşılan tarihte teslim eder, yaptığımız her işin servisini veririz.

Kaliteli İşçilik
Kaliteli malzeme, fabrika kontrollü üretim ve montaj.

İhracata Hazır
Paketleme, ihracat belgeleri ve lojistik kendi bünyemizde.

01 · FEATURES & STRUCTURE

Özellikler ve Panel Yapısı

Temel Özellikler Key Features

- Kaymaz plywood üst yüzey
- 9 mm plywood (CTBX), kahverengi kaymaya dirençli fenolik reçine ile kaplı
- Plywood malzemesi Fin huş ağacı
- 42 kg/m³ yoğunluklu poliüretan (PUR) yalıtım
- Alt yüzey boyalı galvaniz sac
- 60 mm'den 200 mm'ye kadar panel kalınlığı
- Statik yük 2500 kg/m²
- İstek üzerine kaymaz keten dokulu 304 paslanmaz çelik veya çeta alüminyum yüzey

Bir bakışta At a glance

60–200 mm
Panel kalınlığı

42 kg/m³
PUR yoğunluğu


9 mm
Plywood kalınlığı

Panel katmanları Panel layers


1 Üst yüzey
Kahverengi kaymaya dirençli fenolik reçine kaplı 9 mm plywood (CTBX).

2 Yalıtım
42 kg/m³ yoğunluklu poliüretan (PUR) köpük.

3 Alt yüzey
Boyalı galvaniz sac.

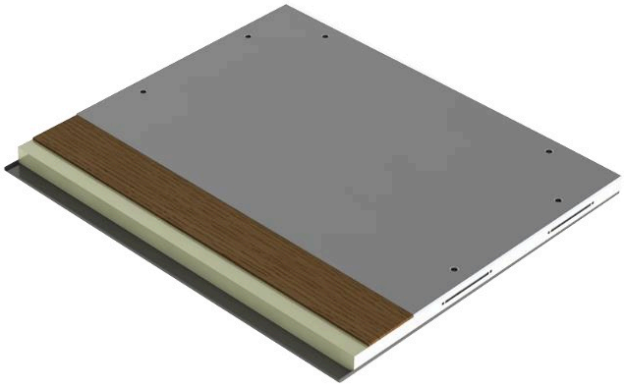

Zemin paneli katmanları

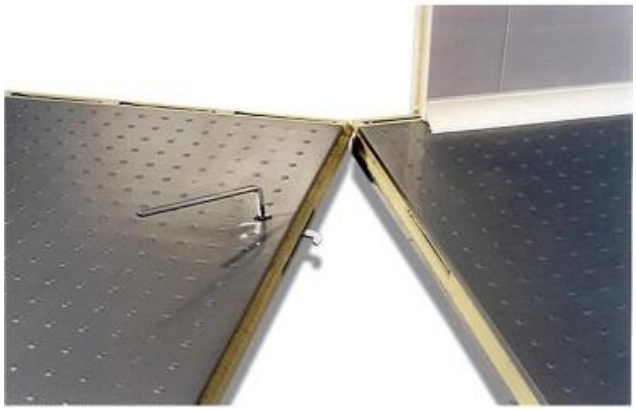

Zemin paneli birleşimi

02 · TECHNICAL SPECIFICATIONS

Teknik Özellikler

Özellik	Frigo System Zemin Paneli
Ürün Product	Plywood üst yüzeyli zemin paneli
Kalınlık Thickness	60 mm – 200 mm
Üst yüzey Top surface	9 mm plywood (CTBX), kahverengi kaymaya dirençli fenolik reçine kaplama
Plywood malzemesi Plywood material	Fin huş ağacı
Yalıtım Insulation	Poliüretan (PUR), 42 kg/m³ yoğunluk
Alt yüzey Lower surface	Boyalı galvaniz sac
Statik yük Static load	2500 kg/m²
Kesin yük Precise load	100 kg/m²
Seçenekler Options	Kaymaz keten dokulu 304 paslanmaz çelik veya çeta alüminyum yüzey

Yüzey seçenekleri Surface options

Standart

Kaymaz plywood yüzey.

Paslanmaz çelik


İstek üzerine kaymaz keten dokulu 304 paslanmaz çelik.

Alüminyum

İstek üzerine çeta alüminyum yüzey.



Kaymaz plywood yüzey

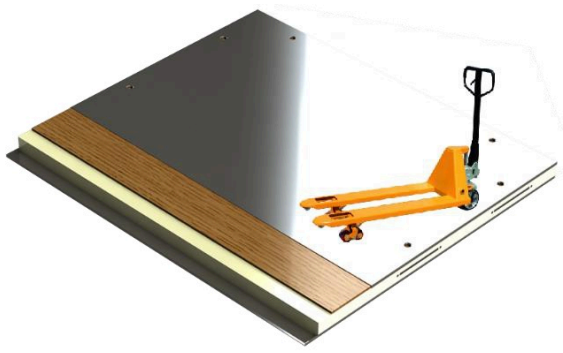

Zemin paneli üzerinde transpalet

Eksiksiz soğuk oda çözümleri

Zemin panelleri ürün gamımızın bir parçasıdır: soğuk oda sandviç panelleri, menteşeli, sürgülü ve hızlı PVC kapılar ile soğutma sistemleri tek bir anahtar teslim paket olarak sağlanır.

FrigoSys
Master Cold Enginering

Bize Ulaşın

Panel, kapı ve soğutma çözümlerimizle ilgili soru, teklif veya teknik destek için bize ulaşın.

TELEFON
+90 554 944 18 31

E-POSTA
info@frigosys.com

WEB
www.frigosys.com

ADRES
Altıntepe Mah. İstasyon Yolu Sok.
No: 3/1 Maltepe / İstanbul / Türkiye

Soğuk için tasarlandı.
Uzun ömürlü üretildi.