FrigoSys
Master Cold Engineering

SÜPERMARKET REYONLARI · SUPERMARKET CABINETS

İçten Motorlu Reyonlar

Plug-in Cabinets



2026 KATALOG · CATALOGUE

22
SERİ · SERIES

L1 / L2 / M1 / M2
SICAKLIK SINIFLARI · TEMPERATURE CLASSES

ÜRÜN GAMI · PRODUCT RANGE

İçten Motorlu Reyonlar Plug-in Cabinets

Kompresörü gövdesinde, prize takılıp çalışan reyonlar: duvar reyonları, servis reyonları, dondurucular ve promosyon reyonları.
Self-contained cabinets with a built-in condensing unit: multidecks, serve-over counters, freezers and promotional counters.



FPM-10
İçten Motorlu Alçak Bazalı Duvar Reyonu
Low-front Plug-in Multideck
M1 · M2



FPM-10G
İçten Motorlu Alçak Bazalı Cam Kapılı Duvar Reyonu
Low-front Plug-in Multideck with Glass Doors
M1 · M2



FPM-20
İçten Motorlu Duvar Reyonu
Plug-in Multideck
M2



FPM-20G
İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu
Plug-in Multideck with Glass Doors
M2



FPM-30
İçten Motorlu Duvar Reyonu
Plug-in Multideck
M1 · M2



FPM-30G
İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu
Plug-in Multideck with Glass Doors
M1 · M2



FML-10 P
İçten Motorlu Kısa Duvar Reyonu
Plug-in Semi-multideck
M2



FML-20 P
İçten Motorlu Kısa Geniş Duvar Reyonu
Plug-in Wide Semi-multideck
M1




FSC-20 P
İçten Motorlu Bombe Camlı Servis Reyonu
Plug-in Ventilated Serve-over Counter, Curved Glass
M1 · M2



FSC-10 P
İçten Motorlu Dik Camlı Servis Reyonu
Plug-in Ventilated Serve-over Counter, Straight Glass
M1 · M2



FSC-40 P
İçten Motorlu Depolu Servis Reyonu
Plug-in Serve-over Counter with Understorage, Curved Glass
M1



FSC-30 P
İçten Motorlu Dik Camlı Depolu Servis Reyonu
Plug-in Serve-over Counter with Understorage, Straight Glass
M1



FSF-20 P
İçten Motorlu Servis Tipi Derin Dondurucu
Integral Serve-over Freezer
L1




FFD-20
İçten Motorlu Dikey Cam Kapılı Derin Dondurucu
Integral Vertical Glass-door Freezer
L1



FFD-10 P
İçten Motorlu Cam Kapılı Derin Dondurucu
Integral Glass-door Freezer
L2



FCF-10 P
İçten Motorlu Kombine Derin Dondurucu
Integral Combi Freezer
L2



FIF-21 P
İçten Motorlu Havuz Tipi Derin Dondurucu
Integral Island Freezer
L2



FPR-10
İçten Motorlu Bombe Camlı Promosyon Reyonu
Integral Promotional Counter, Curved Glass
M1 · M2



FPR-20
İçten Motorlu Dik Camlı Promosyon Reyonu
Integral Promotional Counter, Straight Glass
M1 · M2



FPR-30
İçten Motorlu Raflı Promosyon Reyonu
Integral Promotional Counter with Two Shelves
M1 · M2



FFC-20 P / FFC-10 P
İçten Motorlu Balık Servis Reyonu
Plug-in Fish Counter
M1



FFC-30 P
İçten Motorlu Paslanmaz Balık Reyonu
Plug-in Stainless Steel Fish Counter
M1

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

DUVAR REYONLARI · MULTİDECKS

FPM-10

İçten Motorlu Alçak Bazalı Duvar Reyonu

Low-front Plug-in Multideck

M1 · M2 | **İçten motorlu** Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Dıştan motorlu reyonlardaki gibi üstün tasarım
- Benzerleri arasında en geniş teşhir alanına sahip ürün
- 5 × 500 mm ölçülerinde raf ve etiketlik
- Standart buharlaştırma kabı ile sessiz/verimli yatay scroll veya rotary kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Manuel gece perdesi
- Kaynaklı genleşme valfi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Perspex cam ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1 sınıfında çalışma sıcaklığı


Features

- Superior design, same as remote multidecks
- Largest display opening in its class
- 5 X 500 mm of shelves with ticket holders
- Built in silent/efficient horizontal scroll or rotary condensing unit with condensate water evaporator as standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Manual night blinds
- Welded thermostatic expansion valve
- Single T8 LED canopy lighting
- Perspex glass product stoppers
- Tempered & double glass sidewall
- 3M1 temperature performance



TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

FPM-10		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	923
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 / M2 (-1 / +5 °C) (-1/+7°C)
UZUNLUK / LENGTH YAN KAPAK HARİÇ WITHOUT SIDE WALL	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	40 + 40

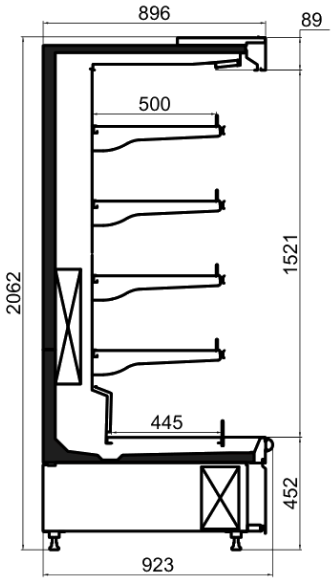

FPM-10

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

DUVAR REYONLARI · MULTİDECKS

FPM-10G

İçten Motorlu Alçak Bazalı Cam Kapılı Duvar Reyonu

Low-front Plug-in Multideck with Glass Doors

M1 · M2 | **İçten motorlu** Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3


Özellikler

- Dıştan motorlu reyonlardaki gibi üstün tasarım
- Benzerleri arasında en geniş teşhir alanına sahip ürün
- 5 × 500 mm ölçülerinde raf ve etiketlik
- Standart buharlaştırma kabı ile sessiz/verimli yatay scroll veya rotary kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir yoğuşma tavası / kolay bakım
- Çift ısıcamlı çarpma veya kayar kapı
- Kaynaklı genleşme valfi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Perspex cam ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1 sınıfında çalışma sıcaklığı

Features

- Superior design, same as remote multidecks
- Largest display opening in its class
- 5 X 500 mm of shelves with ticket holders
- Built in silent/efficient horizontal scroll or rotary condensing unit with condensate water evaporator as standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Hinged or sliding double-glazed doors
- Welded thermostatic expansion valve
- Single T8 LED canopy lighting
- Perspex glass product stoppers
- Tempered & double glass sidewall
- 3M1 temperature performance



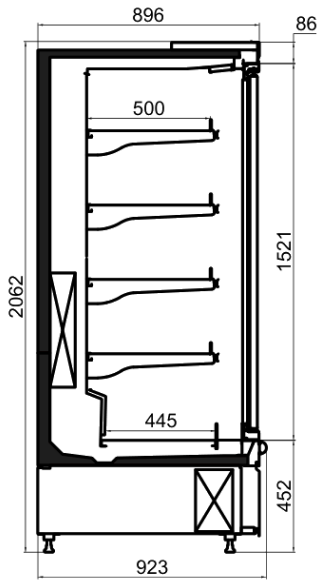

FPM-10G

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

FPM-10G		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	923
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 / M2 (-1 / +5 °C) (-1/+7°C)
UZUNLUK / LENGTH YAN KAPAK HARİÇ WITHOUT SIDE WALL	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	40 + 40

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

DUVAR REYONLARI · MULTİDECKS

FPM-20

S / M / L

İçten Motorlu Duvar Reyonu

Plug-in Multideck

M2 | İçten motorlu Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3



Özellikler

- Dıştan motorlu reyonlardaki gibi üstün tasarım
- Elektronik termostat
- Manuel gece perdesi
- Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Kaynaklı genleşme valfi
- S modeli için 4 × 300 mm raf ve etiketlik
- M modeli için 4 × 380 mm raf ve etiketlik
- L modeli için 4 × 450 mm raf ve etiketlik
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Evaporator ve kondenserde Q motor
- İç & dış RAL 9003 / iç & dış parlak paslanmaz çelik
- 3M2 sınıfında çalışma sıcaklığı


Features

- Superior design, same as remote multidecks
- Electronic thermostat
- Manual slow-rise night blinds
- Built in condensing unit with condensate water evaporator as standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Welded thermostatic expansion valve
- 4 × 300 mm of shelves with ticket holders for S model
- 4 × 380 mm of shelves with ticket holders for M model
- 4 × 450 mm of shelves with ticket holders for L model
- Single T8 LED canopy lighting
- Single Glazed Sidewall
- Q motors in the evaporator & condenser
- RAL 9003 Internal & External / Polished SS Internal & External
- 3M2 temperature performance



TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

FPM-20 S / M / L				
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS				
DERİNLİK / DEPTH	mm	S/620	M/710	L/800
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M2 (-1 / +7 °C)		
UZUNLUK / LENGTH YAN KAPAK HARİÇ WITHOUT SIDE WALL	mm	937,5	937,5	937,5
		1250	1250	1250
		1500	1500	N/A
		1875	1875	1875
		N/A	2500	2500
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	30 + 30		

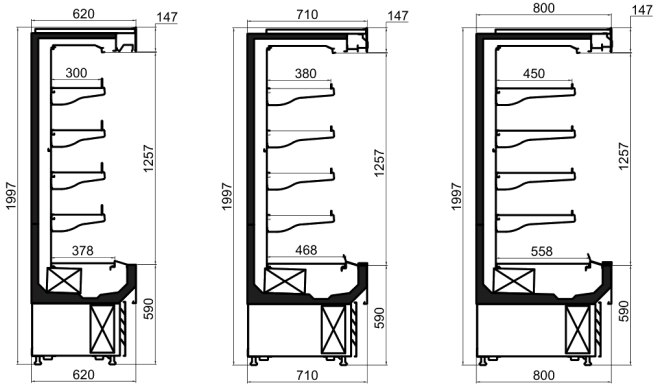

FPM-20 S FPM-20 M FPM-20 L

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

DUVAR REYONLARI · MULTİDECKS

FPM-20G

S / M / L

İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu

Plug-in Multideck with Glass Doors

M2 | İçten motorlu Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3



Özellikler


- Dıştan motorlu reyonlardaki gibi üstün tasarım
- Elektronik termostat
- Çift ısıcamlı çarpma veya kayar kapı
- Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Kaynaklı genleşme valfi
- S modeli için 4 × 300 mm raf ve etiketlik
- M modeli için 4 × 380 mm raf ve etiketlik
- L modeli için 4 × 450 mm raf ve etiketlik
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Evaporator ve kondenserde Q motor
- İç & dış RAL Renkleri veya iç & dış parlak paslanmaz çelik seçeneği
- 3M2 sınıfında çalışma sıcaklığı

Features


- Superior design, same as remote multidecks
- Electronic thermostat
- Hinged or sliding double-glazed doors
- Built in condensing unit with condensate water evaporator as standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Welded thermostatic expansion valve
- 4 × 300 mm of shelves with ticket holders for S model
- 4 × 380 mm of shelves with ticket holders for M model
- 4 × 450 mm of shelves with ticket holders for L model
- Single T8 LED canopy lighting
- Single Glazed Sidewall
- Q motor in the evaporator & condenser
- RAL Painted Internal & External or Polished SS Internal & External option
- 3M2 temperature performance

COLD SECTION · PLUG-IN · DAIRY · CHEESE · PATISSERIE · FRUITS & VEGETABLES · PRE-PACKED FRUITS & VEGETABLES · DRINKS


TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

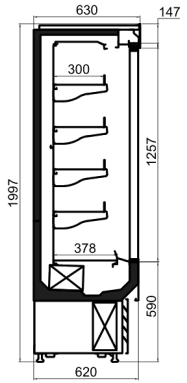

FPM-20G S

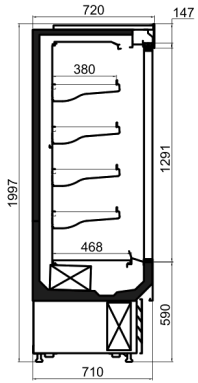

FPM-20G M

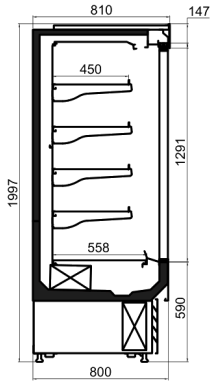

FPM-20G L

FPM-20G S / M / L				
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS				
DERİNLİK / DEPTH	mm	S/620	M/710	L/800
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	℃	M2 (-1 / +7 ℃)		
UZUNLUK / LENGTH YAN KAPAK HARİÇ WITHOUT SIDE WALL	mm	937,5	937,5	937,5
		1250	1250	1250
		1500	1500	N/A
		1875	1875	1875
		N/A	2500	2500
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	30 + 30		

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

DUVAR REYONLARI · MULTİDECKS

FPM-30

İçten Motorlu Duvar Reyonu

Plug-in Multideck

M1 · M2 | İçten motorlu Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Dıştan motorlu reyonlardaki gibi üstün tasarım
- Elektronik termostat
- 4 × 450 mm ölçülerinde raf ve etiketlik
- Standart buharlaştırma kabı ile sessiz/verimli yatay scroll veya rotary kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Manuel gece perdesi
- Kaynaklı genleşme valfi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Perspex cam ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M2 sınıfında çalışma sıcaklığı


Features

- Superior design, same as remote multidecks
- Electronic thermostat
- 4 × 450 mm of shelves with ticket holders
- Built in condensing unit with condensate water evaporator as standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Manual night blinds
- Welded thermostatic expansion valve
- Single T8 LED canopy lighting
- Perspex glass product stoppers
- Tempered & double glass sidewall
- 3M2 temperature performance



TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

FPM-30 PLUG-IN		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	890
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 / M2 (-1 / +5 °C) (-1 / +7 °C)
UZUNLUK / LENGTH YAN KAPAK HARİÇ WITHOUT SIDE WALL	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	40 + 40

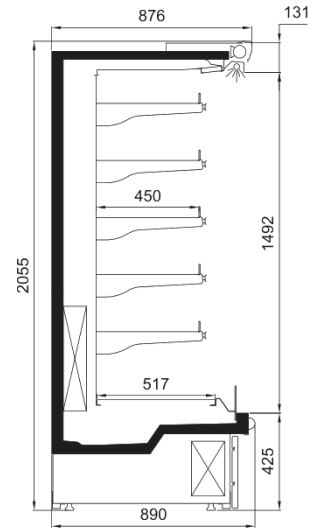

FPM-30

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

DUVAR REYONLARI · MULTİDECKS

FPM-30G

İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu

Plug-in Multideck with Glass Doors

M1 · M2 | **İçten motorlu** Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Dıştan motorlu reyonlardaki gibi üstün tasarım
- Elektronik termostat
- Çift ısıcamlı çarpma veya kayar kapı
- 4 × 450 mm ölçülerinde raf ve etiketlik
- Standart buharlaştırma kabı ile sessiz/verimli yatay scroll veya rotary kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir yoğuşma tavası / kolay bakım
- Kaynaklı genleşme valfi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Perspex cam ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1 sınıfında çalışma sıcaklığı

Features


- Superior design, same as remote multidecks
- Electronic thermostat
- Hinged or sliding double-glazed doors
- 4 × 450 mm of shelves with ticket holders
- Built in condensing unit with condensate water evaporator as standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Welded thermostatic expansion valve
- Single T8 LED canopy lighting
- Perspex glass product stoppers
- Tempered & double glass sidewall
- 3M1 temperature performance





TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

FPM-30G PLUG-IN		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	890
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 / M2 (-1 / +5 °C) (-1 / +7 °C)
UZUNLUK / LENGTH YAN KAPAK HARİÇ WITHOUT SIDE WALL	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	40 + 40

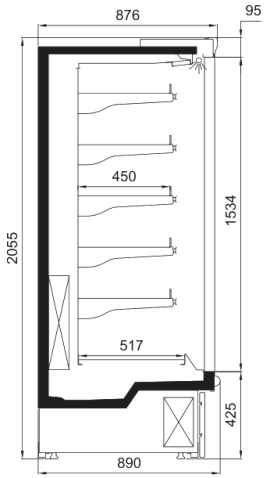

FPM-30G

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

DUVAR REYONLARI · MULTİDECKS

FML-10 P

S0 / SL / HN SL

İçten Motorlu Kısa Duvar Reyonu

Plug-in Semi-multideck

M2 | İçten motorlu Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Dıştan motorlu reyonlardaki gibi üstün tasarım
- Elektronik termostat
- Manuel kontrollü gece perdesi
- Standart gelen yoğuşma suyu buharlaştırıcısıyla birlikte kondenser
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Kaynaklı genleşme valfi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Evaporator ve kondenserde Q motor
- İç & dış boyalı
- 3M2 sınıfında çalışma sıcaklığı


Features

- Superior design, same as remote multidecks
- Electronic thermostat
- Manual slow-rise night blinds
- Built in condensing unit with condensate water evaporator as standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Welded thermostatic expansion valve
- Single T8 LED canopy lighting
- Single Glazed Sidewall
- Q motors in the evaporator & condenser
- Painted Internal & External
- 3M2 temp. performance




COLD SECTION · PLUG-IN · DAIRY · CHEESE · PATISSERIE · DRINKS · FRUITS & VEGETABLES · PRE-PACKED FRUITS & VEGETABLES


TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA



FML-10 S0 PLUG-IN



FML-10 (SL) PLUG-IN



FML-10 HN (SL) PLUG-IN

FML-10 PLUG-IN				
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS				
DERİNLİK / DEPTH	mm	776	790	890
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M2 (-1 / +7 °C)		
UZUNLUK / LENGTH YAN KAPAK HARİÇ WITHOUT SIDE WALL	mm	937,5		
		1250		
		1875		
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	30 + 30		

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

DUVAR REYONLARI · MULTİDECKS

FML-20 P

13 / 15

İçten Motorlu Kısa Geniş Duvar Reyonu

Plug-in Wide Semi-multideck

M1 | İçten motorlu Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Dıştan motorlu reyonlardaki gibi üstün tasarım
- Elektronik termostat
- Manuel kontrollü gece perdesi
- Standart gelen yoğuşma suyu buharlaştırıcısıyla birlikte kondenser
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Kaynaklı genleşme valfi
- 15 modeli için 1 × 300 + 1 × 450 + 1 × 600 mm raflarla birlikte etiketlik
- 13 modeli için 1 × 450 + 1 × 600 mm raflarla birlikte etiketlik
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Evaporator ve kondenserde Q motor
- İç & dış RAL Renkleri
- 3M2 sınıfında çalışma sıcaklığı


Features

- Superior design, same as remote multidecks
- Electronic thermostat
- Manual slow-rise night blinds
- Built in condensing unit with condensate water evaporator as standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Welded thermostatic expansion valve
- 1 × 300 + 1 × 450 + 1 × 600 mm of shelves with ticket holders for 15 model
- 1 × 450 + 1 × 600 mm of shelves with ticket holders for 13 model
- Single T8 LED canopy lighting
- Single Glazed Sidewall
- Q motors in the evaporator & condenser
- RAL Painted Internal & External
- 3M2 temp. performance




TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

FML-20 PLUG-IN		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	1150/1050
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1/+5 °C)
UZUNLUK / LENGTH	mm	1250
		1875
		2500
		3125
		3750
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	40 + 40



FML-20 13



FML-20 15

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

SERVİS REYONLARI · SERVE-OVER COUNTERS

FSC-20 P

İçten Motorlu Bombe Camlı Servis Reyonu

Plug-in Ventilated Serve-over Counter, Curved Glass

M1 · M2 | İçten motorlu Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- 275 mm genişliğinde paslanmaz çelik tezgah
- AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzey
- Temperli ve bombe kaldırılabilir camlar
- Plastik bumperler
- RAL kodu renk seçenekleri
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma


Features

- 275 mm Stainless steel workplate
- AISI 304 Stainless Steel Interior
- Lift-up tempered Curved Glass
- Plastic protection bumpers
- RAL Colour options
- Silent & efficient condensing unit
- Single T8 LED canopy lighting



TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

FSC-20 PLUG-IN			
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS			
DERİNLİK / DEPTH	mm	1222	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1 / +5 °C)	M2 (-1 / +7 °C)
UZUNLUK / LENGTH	mm	1250	
		1875	
		2500	
		3125	
		3750	
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	40 + 40	

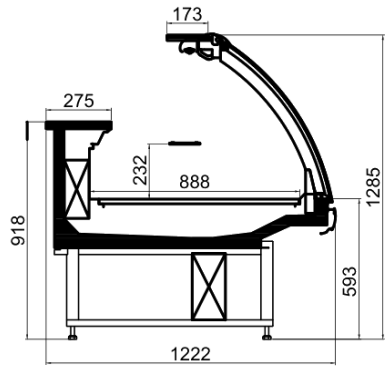

FSC-20

COLD SECTION PLUG-IN MEAT CHICKEN PRE-PACKED FISH PRE-PACKED MEAT CHEESE PATISSERIE

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

SERVİS REYONLARI · SERVE-OVER COUNTERS

FSC-10 P

İçten Motorlu Dik Camlı Servis Reyonu

Plug-in Ventilated Serve-over Counter, Straight Glass

M1 · M2 | İçten motorlu Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler


- 275 mm genişliğinde paslanmaz çelik tezgah
- AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzey
- Temperli ve dik kaldırılabilir camlar
- Plastik bumperler
- RAL kodu renk seçenekleri
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma

Features

- 275 mm stainless steel workplate
- AISI 304 Stainless Steel Interior
- Lift-up tempered straight glass
- Plastic protection bumpers
- RAL colour options
- Silent & efficient condensing unit
- Single T8 LED canopy lighting



TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

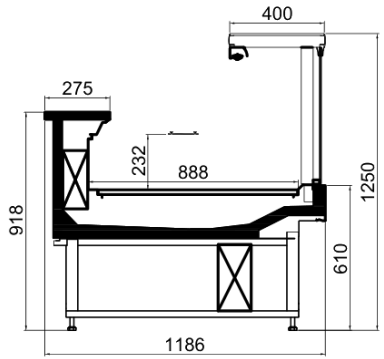

FSC-10

FSC-10 PLUG-IN		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	1186
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1 / +5 °C) M2 (-1 / +7 °C)
UZUNLUK / LENGTH	mm	1250
		1875
		2500
		3125
		3750
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	40 + 40

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

SERVİS REYONLARI · SERVE-OVER COUNTERS

FSC-40 P

Standart / S

İçten Motorlu Depolu Servis Reyonu

Plug-in Serve-over Counter with Understorage, Curved Glass

M1 | İçten motorlu Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3



Özellikler

- Tava altı soğutmalı depo
- 240 mm genişliğinde paslanmaz çelik tezgah
- Paslanmaz çelik tava
- Temperli ve bombe kaldırılabilir camlar
- Plastik bumperler
- RAL kodu renk seçenekleri
- ABS kaliteli yan duvarlar ve alt depo kapıları
- PVC kaplı iç yüzey
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma


Features

- Refrigerated Understorage
- 240 mm Stainless steel workplate
- Stainless steel trays
- Lift-up tempered Curved Glass
- Plastic protection bumpers
- RAL Colour options
- ABS Sidewalls and storage doors
- PVC coated interior surface
- Silent & efficient condensing unit
- Single T8 LED canopy lighting




TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

FSC-40 PLUG-IN		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	1127
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1 / +5 °C)
UZUNLUK / LENGTH YAN KAPAK HARİÇ WITHOUT SIDE WALL	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
		3125
		3750
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	40 + 40



FSC-40



FSC-40 S

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

SERVİS REYONLARI · SERVE-OVER COUNTERS

FSC-30 P

Standart / SS

İçten Motorlu Dik Camlı Depolu Servis Reyonu

Plug-in Serve-over Counter with Understorage, Straight Glass

M1 | İçten motorlu Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3



Özellikler


- Tava altı soğutmalı depo
- 230 mm genişliğinde paslanmaz çelik tezgah
- Paslanmaz çelik tava
- Temperli ve dik kaldırılabilir camlar
- Plastik bumperler
- RAL kodu renk seçenekleri
- ABS kaliteli yan duvarlar ve alt depo kapıları
- PVC kaplı iç yüzey
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma

Features


- Refrigerated Understorage
- 230 mm Stainless steel workplate
- Stainless steel trays
- Lift-up tempered Straight Glass
- Plastic protection bumpers
- RAL Colour options
- ABS Sidewalls and storage doors
- PVC coated interior surface
- Silent & efficient condensing unit
- Single T8 LED canopy lighting

COLD SECTION | PLUG-IN | MEAT | CHICKEN | PRE-PACKED FISH | PRE-PACKED MEAT | CHEESE | PATISSERIE

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA



FSC-30



FSC-30 SS

FSC-30 PLUG-IN		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	1090
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1 / +5 °C)
UZUNLUK / LENGTH YAN KAPAK HARİÇ WITHOUT SIDE WALL	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
		3125
		3750
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	50 + 50

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

DONDURUCULAR · FREEZERS

FSF-20 P

İçten Motorlu Servis Tipi Derin Dondurucu

Integral Serve-over Freezer

L1 | İçten motorlu Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Dondurucu servis reyonu; 3L2 sınıfında çalışma sıcaklığı
- Geniş çalışma alanı
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
- RAL kodu renk seçenekleri
- Plastik bumper
- Kaldırılabilir ön cam
- Geniş görülme alanı
- AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzey

Features


- Serve-over freezer; 3L2 temp. performance
- Wide work plate
- Silent & efficient condensing unit
- Self-evaporation system for condensate water
- RAL colour options
- Plastic bumpers
- Lift-up front glass
- Wide display area
- AISI 304 Stainless Steel Interior



COLD SECTION REMOTE ICE CREAM FROZEN FOOD

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

FSF-20 P		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	1222
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L1 (-15 / -18 °C)
UZUNLUK / LENGTH	mm	1875
		2500
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	60 + 60

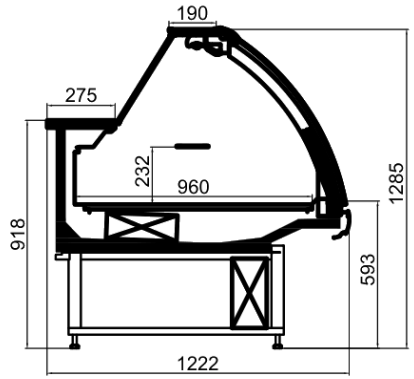

FSF-20 P

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

DONDURUCULAR · FREEZERS

FFD-20

İçten Motorlu Dikey Cam Kapılı Derin Dondurucu

Integral Vertical Glass-door Freezer

L1 | İçten motorlu Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Dikey dondurucu reyon; 3L2 sınıfında çalışma sıcaklığı
- Ön yükseklik 42,5cm
- Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- RAL kodu renk seçenekleri
- Plastik koruma bumperleri
- 5 sıra raf
- Her kapıda dikey T8 LED aydınlatma
- Hermetik kompresör

Features

- Vertical freezer; 3L2 temp. performance
- Front Height 42,5cm
- Built in condensing unit with condensate water evaporator as standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- RAL colour options
- Plastic bumpers
- 5 levels of shelving on top
- Vertical T8 LED pillar lights on each door
- Hermetic compressor


Kaynak katalogda alt başlık yanlışlıkla 'Servis Tipi' yazılmıştı; ürün dikey cam kapılı dondurucudur.



COLD SECTION REMOTE ICE CREAM FROZEN FOOD

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

FFD-20		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	890
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L1 (-15 / -18 °C)
UZUNLUK / LENGTH	mm	1560
		2340
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	60 + 60

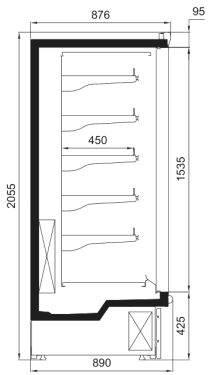

FFD-20

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

DONDURUCULAR · FREEZERS

FFD-10 P

İçten Motorlu Cam Kapılı Derin Dondurucu

Integral Glass-door Freezer

L2 | İçten motorlu Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler


- Dikey dondurucu reyon; 3L2 sınıfında çalışma sıcaklığı
- Ön yükseklik 59cm
- Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- RAL kodu renk seçenekleri
- Plastik koruma bumperleri
- 4 sıra raf
- Her kapıda dikey T8 LED aydınlatma
- Hermetik kompresör

Features

- Vertical freezer; 3L2 temp. performance
- Front Height 59cm
- Built in condensing unit with condensate water evaporator as standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- RAL colour options
- Plastic bumpers
- 4 levels of shelving on top
- Vertical T8 LED pillar lights on each door
- Hermetic compressor



TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

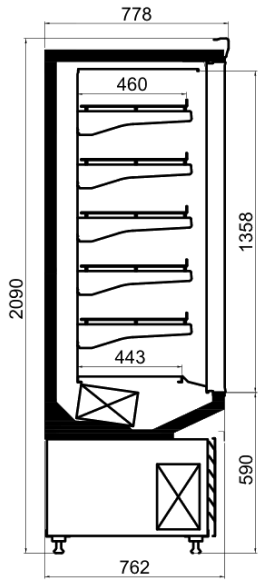

FFD-10

FFD-10 PLUG-IN		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	762
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L2 (-15 / -18 °C)
UZUNLUK / LENGTH	mm	1250
		1875
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	50 + 50

COLD SECTION REMOTE ICE CREAM FROZEN FOOD

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

DONDURUCULAR · FREEZERS

FCF-10 P

İçten Motorlu Kombine Derin Dondurucu

Integral Combi Freezer

L2 | İçten motorlu Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Kombi dondurucu reyon; 3L2 sınıfında çalışma sıcaklığı
- Standart buharlaştırma kabı ile kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- RAL kodu renk seçenekleri
- Plastik koruma bumperleri
- Üst taraf 2 sıra raf
- Her kapıda dikey T8 LED aydınlatma
- Hermetik kompresör
- Opsiyonel olarak kayar cam kapama
- Çift evaporatör

Features


- Combi freezer, 3L2 temp. performance
- Built in condensing unit with condensate water evaporator as standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- RAL colour options
- Plastic bumpers
- 2 level of shelving on top
- Vertical T8 LED pillar lights on each door
- Hermetic compressor
- Optional sliding glass at bottom
- Double evaporators



COLD SECTION REMOTE ICE CREAM FROZEN FOOD

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

FCF-10 PLUG-IN		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	1030
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L2 (-15 / -18 °C)
UZUNLUK / LENGTH	mm	1250
		1875
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	50 + 50

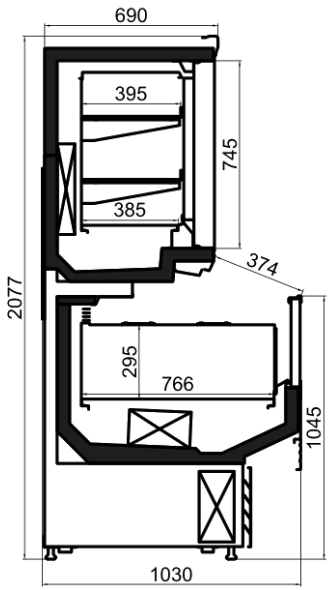

FCF-10

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

DONDURUCULAR · FREEZERS

FIF-21 P

İçten Motorlu Havuz Tipi Derin Dondurucu

Integral Island Freezer


L2 | İçten motorlu Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- İçten motorlu derin dondurucu havuz; 3L2 sınıfında çalışma sıcaklığı
- Kayar cam kapama
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma
- RAL kodu renk seçenekleri
- Plastik koruma bumperleri


Features

- Integral deep-freeze island; 3L2 temp. performance
- Sliding cover
- Silent & efficient condensing unit
- Self-evaporation system for condensate water
- RAL colour options
- Plastic bumpers

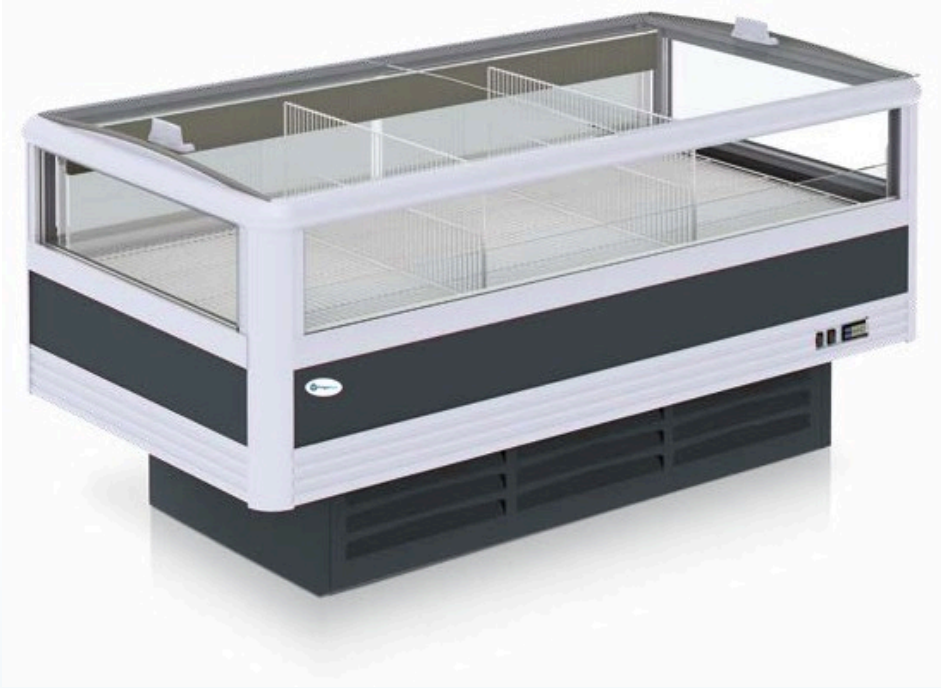

COLD SECTION REMOTE ICE CREAM FROZEN FOOD

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

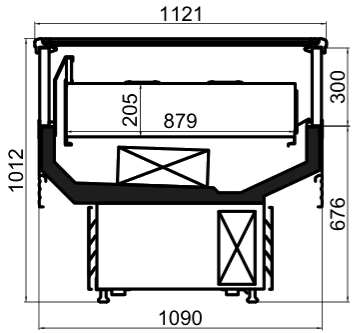

FIF-21

FIF-21 PLUG-IN		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	1090
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L2 (-15 / -18 °C)
UZUNLUK / LENGTH	mm	1875
		2500
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	60 + 60

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

PROMOSYON VE BALIK REYONLARI · PROMOTİONAL & FİSH COUNTERS

FPR-10

İçten Motorlu Bombe Camlı Promosyon Reyonu

Integral Promotional Counter, Curved Glass

M1 · M2 | **İçten motorlu** Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
- Bombe cam duvarlar sayesinde panoramik ürün görünümü
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- RAL kodu renk seçenekleri
- Alüminyum bumperler
- M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
- Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi


Features

- Designed to display products on promotion
- Enlarged visibility with curved glass surfaces
- Silent & efficient condensing unit
- Self-evaporation system for condensate water
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- RAL colour options
- Aluminium bumpers
- M1 & M2 temperature class
- Tiltable display deck





TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA



FPR-10

FPR-10		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	1190
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1 / +5 °C) M2 (-1 / +7 °C)
UZUNLUK / LENGTH	mm	937,5
		1250
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	20 + 20

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

PROMOSYON VE BALIK REYONLARI · PROMOTİONAL & FİSH COUNTERS

FPR-20

İçten Motorlu Dik Camlı Promosyon Reyonu

Integral Promotional Counter, Straight Glass

M1 · M2 | **İçten motorlu** Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
- Dik cam duvarlar sayesinde panoramik ürün görünümü
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- RAL kodu renk seçenekleri
- Alüminyum bumperler
- M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
- Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi

Features


- Designed to display products on promotion
- Enlarged visibility with straight glass surfaces
- Silent & efficient condensing unit
- Self-evaporation system for condensate water
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- RAL colour options
- Aluminium bumpers
- M1 & M2 temperature class
- Tiltable display deck



COLD SECTION · PLUG-IN · PRE-PACKED FISH · PRE-PACKED MEAT · CHEESE · PATISSERIE

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

FPR-20			
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS			
DERİNLİK / DEPTH	mm	1189	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1 / +5 °C)	M2 (-1 / +7 °C)
UZUNLUK / LENGTH		937,5	
		1250	
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	20 + 20	

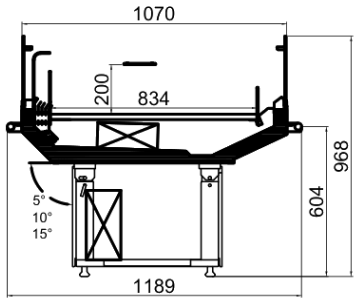

FPR-20

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

PROMOSYON VE BALIK REYONLARI · PROMOTİONAL & FİSH COUNTERS

FPR-30

İçten Motorlu Raflı Promosyon Reyonu

Integral Promotional Counter with Two Shelves

M1 · M2 | **İçten motorlu** Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3


Özellikler

- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
- Cam duvarlar sayesinde panoramik ürün görünümü
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- RAL kodu renk seçenekleri
- Alüminyum bumperler
- M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
- 2 sıra cam raf

Features

- Designed to display products on promotion
- Enlarged visibility with glass surfaces
- Silent & efficient condensing unit
- Self-evaporation system for condensate water
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- RAL colour options
- Aluminium bumpers
- M1 & M2 temperature class
- 2 glasses display shelves



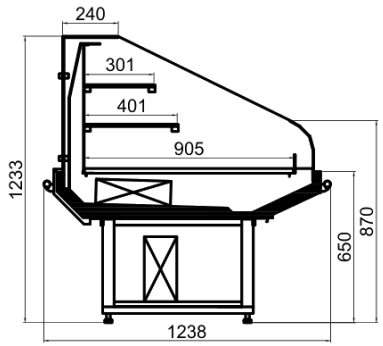

FPR-30

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA

FPR-30		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	1255
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1 / +5 °C) M2 (-1 / +7 °C)
UZUNLUK / LENGTH	mm	937,5
		1250
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	10 + 10

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

PROMOSYON VE BALIK REYONLARI · PROMOTİONAL & FİSH COUNTERS

FFC-20 P / FFC-10 P

Standart / SS

İçten Motorlu Balık Servis Reyonu

Plug-in Fish Counter

M1 | İçten motorlu Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- 275 mm paslanmaz çelik tezgah
- AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzey
- RAL kodu renk seçenekleri
- ABS kalitesinde yan duvar
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Kapalı bacak yapısı

Features

- 275 mm Stainless steel workplate
- AISI 304 Stainless Steel Interior
- RAL Colour options
- ABS Sidewalls
- Silent & efficient condensing unit
- Closed based leg structure







COLD SECTION REMOTE PLUG-IN PRE-PACKED FISH

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA


FFC-20 PLUG-IN		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	1222 / 1186
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1 / +5°C)
UZUNLUK / LENGTH	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
		3125
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	40 + 40




FFC-20 PLUG-IN



FFC-20 SS PLUG-IN



FFC-10 PLUG-IN



FFC-10 SS PLUG-IN

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

PROMOSYON VE BALIK REYONLARI · PROMOTİONAL & FİSH COUNTERS

FFC-30 P

İçten Motorlu Paslanmaz Balık Reyonu

Plug-in Stainless Steel Fish Counter

M1 | İçten motorlu Plug-in | EN ISO 23953 · Klima sınıfı 3 / Class 3

Özellikler

- 868 mm Paslanmaz çelik tava
- Yüksek kaliteli kısa, temperli ve dik ön cam
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Standart paslanmaz ayak sistemi

Features


- 868 mm stainless steel base tray
- High quality tempered and vertical straight front glass
- Silent & efficient condensing unit
- Standard stainless steel legs





COLD SECTION PLUG-IN PRE-PACKED FISH

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL DATA



FFC-30

FFC-30		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	990
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1 / +5°C)
UZUNLUK / LENGTH	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	25 + 25

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

MODEL KODU · MODEL CODE

Frigo System kodlama sistemi Coding system

FMD-10 20 S P

F Frigo System **MD** Ürün ailesi · family **10** Seri · series **20** Yükseklik (dm) · height **S** Derinlik / model · depth
P İçten motorlu · plug-in **G** Cam kapılı · glass door

FMD	Açık duvar reyonu (dıştan motorlu) Open multideck (remote)
FML	Alçak / kısa duvar reyonu Low / semi multideck
FGD	Cam kapılı duvar reyonu Glass-door multideck
FPM	İçten motorlu duvar reyonu Plug-in multideck
FSC	Servis reyonu (10 dik cam · 20 bombe cam · 30/40 depolu) Serve-over counter (10 straight · 20 curved · 30/40 understorage)
FSS	Self servis reyon Self-service counter
FSF	Dondurucu servis reyonu Serve-over freezer
FFD	Cam kapılı derin dondurucu Glass-door freezer
FCF	Kombine derin dondurucu Combi freezer
FIF	Havuz tipi derin dondurucu Island freezer
FPR	Promosyon reyonu Promotional counter
FFC	Balık reyonu Fish counter

SICAKLIK SINIFLARI · TEMPERATURE CLASSES

EN ISO 23953 Klima sınıfı 3 · 25 °C / %60 RH

M1	**−1 ... +5 °C**
M2	**−1 ... +7 °C**
H1	**+1 ... +10 °C**
L1	**−18 ... −15 °C**
L2	**−18 ... −12 °C**

RENK SEÇENEKLERİ · COLOUR OPTIONS

Standart dış renkler Standard exterior colours

RAL 7016
Katalog rengi · catalogue colour

RAL 1016 RAL 1021 RAL 3020 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5018 RAL 6024

RAL 6029 RAL 7036 RAL 7039 RAL 9003 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9010

Paslanmaz çelik
Stainless steel

Standart iç renk
Standard interior colour

Ekranda ve baskıda renkler gerçek RAL tonundan farklı görünebilir. · Printed colours may differ from the actual RAL shade.

Ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. · We reserve the right to modify our products without prior notice.

FrigoSys
Master Cold Engineering

Bize Ulaşın Contact Us

Reyon seçimi, mağaza yerleşimi ve fiyat teklifi için mühendislik ekibimize ulaşın.
For cabinet selection, store layout and quotations, contact our engineering team.

TELEFON · PHONE

+90 554 944 18 31

E-POSTA · E-MAIL

info@frigosys.com

WEB

www.frigosys.com

ADRES · ADDRESS

Frigo System Dış Ticaret Ltd. Şti.
Altıntepe Mah. İstasyon Yolu Sok. No: 3/1
Maltepe / İstanbul / Türkiye

Soğuk için tasarlandı.
Engineered for cold.