FrigoSys
Master Cold Enginering


ÜRÜN KATALOĞU · 2026

SOĞUK ODA KAPILARI

Servis Flip-Flap Kapı

KLİMALI ALANLAR İÇİN YARI YALITIMLI SALINIMLI KAPI

SERVICE DOOR · SEMI-INSULATED FLIP-FLAP DOOR

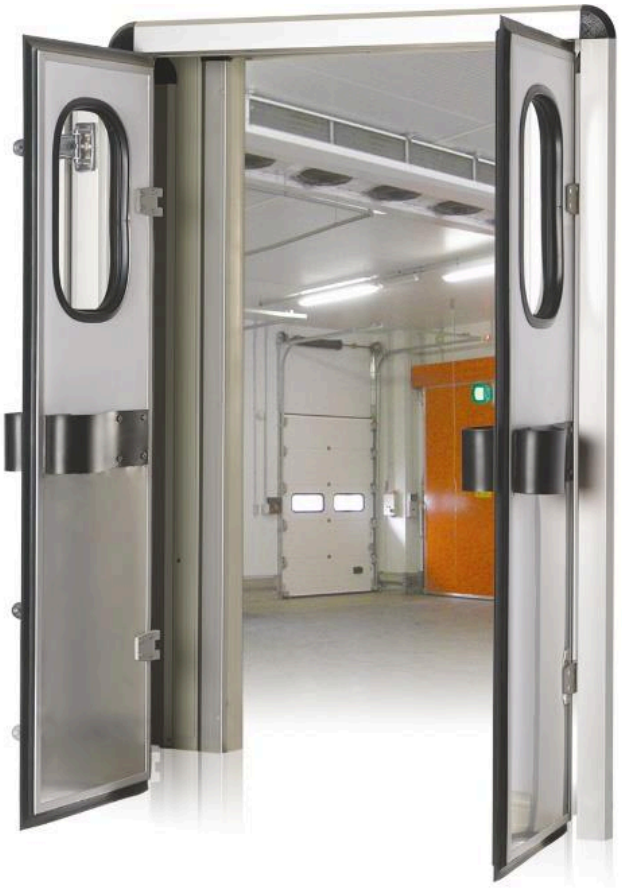

40 mm PU ENJEKSİYONLU KANAT

> +12 °C KLİMALI ALANLAR

30×60 CM GÖRÜŞ PENCERESİ

HAKKIMIZDA · ABOUT US

Frigo System

Frigo System, soğutma sektöründe deneyimli ve dinamik bir ekip tarafından kuruldu. Endüstriyel ve ticari soğutma sistemlerinde proje mühendisliği, üretim, montaj ve servis hizmeti veriyoruz; ekibimiz enerji verimliliği ve optimizasyon konusunda uzmandır.

Tek bir giriş tipi soğuk odadan çok odalı soğuk hava depolarına kadar; soğuk oda panelleri, kapılar ve soğutma sistemlerini Türkiye'deki fabrikamızdan ABD, Avrupa, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika'daki müşterilerimize ulaştırıyoruz.

Servis Flip-Flap Kapı

Frigo System yarı yalıtımlı flip-flap kapılar klimalı alanlara montaj için tasarlanmıştır. Çalışma alanları arasındaki yoğun servis geçişleri için hafif, kendiliğinden kapanan salınımlı kapı; panel veya tuğla duvara montaj için sunulur.

İÇİNDEKİLER · CONTENT

03 Özellikler ve Uygulamalar
Features & applications

04 Kapı Bileşenleri
Door components

05 Teknik Özellikler
Technical specifications

06 Ölçüler ve Versiyonlar
Dimensions · single & double leaf

07 Opsiyonlar
Options

08 İletişim
Contact

Verimlilik ve Tasarruf

Her proje için doğru süreç; kaliteli ve ekonomik iş.

Zamanında Teslimat

Anlaşılan tarihte teslim eder, yaptığımız her işin servisini veririz.

Kaliteli İşçilik

Kaliteli malzeme, fabrika kontrollü üretim ve montaj.

İhracata Hazır

Paketleme, ihracat belgeleri ve lojistik kendi bünyemizde.

01 · FEATURES & APPLICATIONS

Özellikler ve Uygulamalar

Temel Özellikler

- 4 cm kapı kanadı: iki boyalı sac yüzey ve yüksek yoğunluklu enjeksiyon poliüretan köpük
- Geri yaylı 2 plastik menteşe; kendiliğinden kapanır
- 90°'de kapı stopu
- Dikey kenarlarda ezilmez conta
- Görünmez bağlantılı eloksallı alüminyum kasa ve karşı kasa
- Kapı paneli profilinde kauçuk parmak koruması
- Panel veya tuğla duvara montaj için

Çalışma koşulları

> +12 °C
Minimum çalışma sıcaklığı

ΔT < 12 °C
İki taraf arasındaki sıcaklık farkı

B.N. < %60
Bağıl nem

Yalnızca servis kapısıdır: hermetik veya ısıl sızdırmazlık gerektiren kullanımlar için uygun değildir. Soğuk ve donuk odalar için menteşeli veya sürgülü soğuk oda kapılarımızı seçin.

Kullanım alanları · Where it is used

Klimalı alanlar
Klimalı çalışma alanları arasındaki geçişler

Gıda işleme
Paketleme ve üretim salonları, +12 °C üzeri

Süpermarketler
Satış alanı ile depo arasında

Ticari mutfaklar
Mutfak, hazırlık ve servis alanları

Depolar
Personel ve el arabası geçişleri

Hastane ve laboratuvar
Sık geçiş olan servis koridorları

02 · DOOR COMPONENTS


Kapı Bileşenleri

Hafif, kendiliğinden kapanan salınımlı kapı: kanat itilerek açılır, yaylı menteşelerle kapalı konuma döner; el arabaları ve personel kola ihtiyaç duymadan hızla geçer.





Ezilmez conta
Kanadın dikey kenarlarında



Geri yaylı menteşe
Kanat başına 2 plastik menteşe, 90°'de stop

Yalıtımlı kanat

4 cm, iki boyalı sac yüzey arasında yüksek yoğunluklu enjeksiyon PU.

Alüminyum kasa

Görünmez bağlantılı eloksallı alüminyum kasa ve karşı kasa.

Parmak koruması

Kapı paneli kenarındaki kauçuk profil elleri korur.

03 · TECHNICAL SPECIFICATIONS


Teknik Özellikler

Özellik	Servis Flip-Flap Kapı
Kapı tipi Door type	Yarı yalıtımlı flip-flap salınımlı kapı, kendiliğinden kapanır · tek veya çift kanat
Uygulama Use	Klimalı alanlar · yalnızca servis kapısı, hermetik veya ısıl sızdırmazlık için değildir
Çalışma koşulları Working conditions	Min. çalışma sıcaklığı > +12 °C · ΔT < 12 °C · B.N. < %60
Kanat kalınlığı Leaf thickness	40 mm
Kanat yapısı Leaf construction	İki boyalı sac yüzey, yüksek yoğunluklu enjeksiyon poliüretan köpük
Renk Colour	Beyaz RAL 9010
Menteşeler Hinges	Kanat başına geri yaylı 2 plastik menteşe · 90°'de kapı stopu
Sızdırmazlık Sealing	Dikey kenarlarda ezilmez conta
Kasa Frame	Eloksallı alüminyum, görünmez bağlantı sistemi
Karşı kasa Counterframe	Eloksallı alüminyum, görünmez bağlantı sistemi
Kenar bitişi Edge finish	Kapı paneli profiline sabitlenmiş kauçuk parmak koruması
Görüş penceresi Vision window	Şeffaf polikarbonat, yuvarlak köşeli ve contalı, 30 × 60 cm
Montaj Assembly	Sandviç panel veya tuğla duvar üzerine

04 · DIMENSIONS

Ölçüler ve Versiyonlar

Tek ve çift kanatlı olarak sunulur. L = net geçiş eni, H = net geçiş yüksekliği.

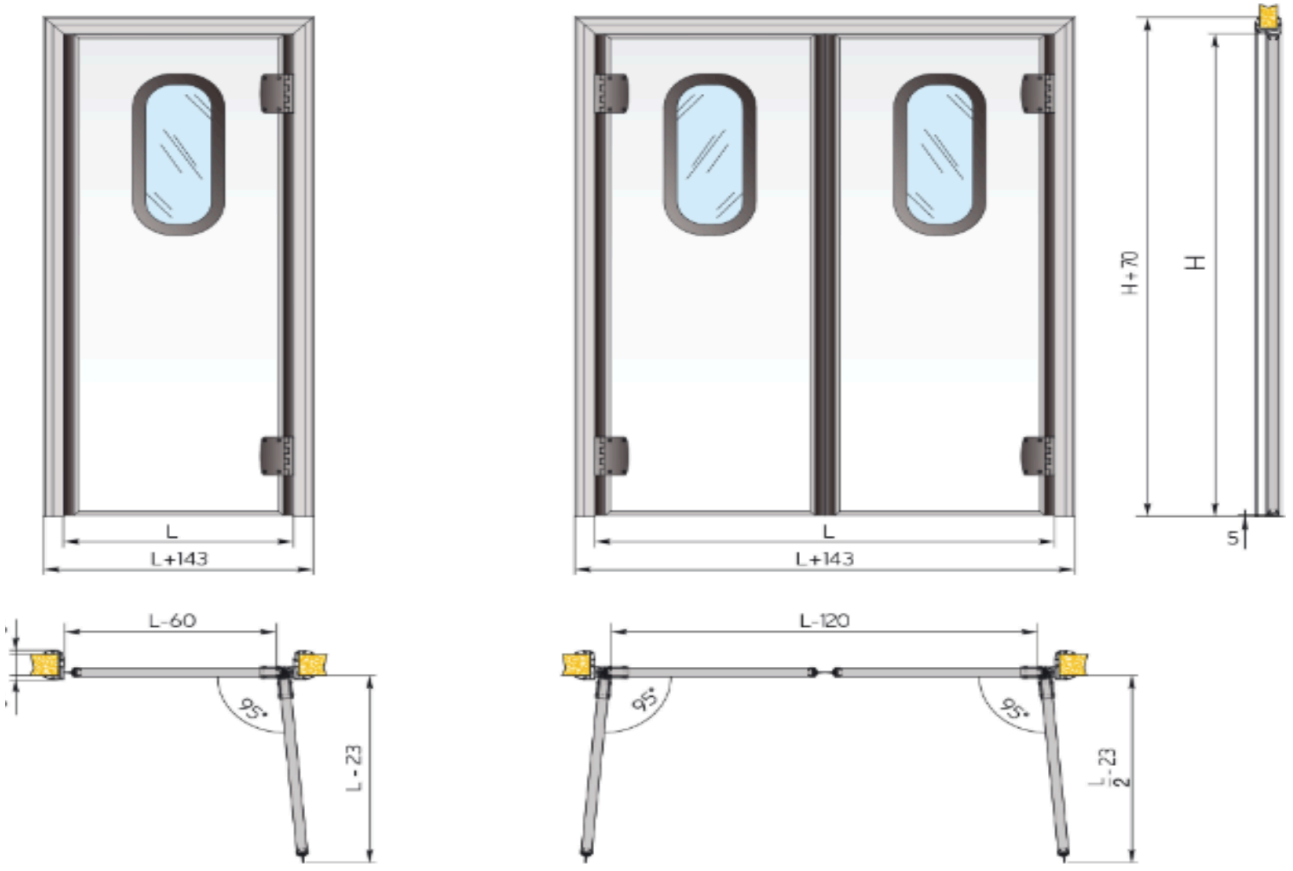

L + 143 mm
Kasanın toplam eni

H + 70 mm
Kasanın toplam yüksekliği

Tek kanat

90° stopa kadar açılan tek kanat; personel geçişleri için. Kanat ve açılım ölçüleri çizimde gösterilmiştir.

Çift kanat

Ortada buluşan iki kanat; el arabaları ve geniş geçişler için. Kanat ve açılım ölçüleri çizimde gösterilmiştir.

05 · OPTIONS

Opsiyonlar

Görüş penceresi

Yuvarlak köşeli ve contalı şeffaf polikarbonat pencere, 30 × 60 cm; karşı tarafı görerek güvenli geçiş.

Tekmelik

Kanat üzerinde tekmelik: el arabası ve araç geçişini hızlandırır, yüzeyi korur.

Tek veya çift kanat

Personel için tek kanat, el arabaları ve geniş geçişler için çift kanat.

Eksiksiz soğuk oda çözümleri

Servis kapıları geniş ürün yelpazemizin parçasıdır: soğuk oda sandviç panelleri; menteşeli, sürgülü ve hızlı PVC kapılar; kondenser üniteleri; monoblok ve split üniteler ile merkezi soğutma sistemleri. Hepsi tek bir anahtar teslim paket olarak tasarlanır ve sağlanır.

FrigoSys
Master Cold Enginering

Bize Ulaşın

Kapı, panel ve soğutma çözümlerimizle ilgili soru, teklif veya teknik destek için bize ulaşın.

TELEFON

+90 554 944 18 31

E-POSTA

info@frigosys.com

WEB

www.frigosys.com

ADRES

Altıntepe Mah. İstasyon Yolu Sok.
No: 3/1 Maltepe / İstanbul / Türkiye

Soğuk için tasarlandı.
Uzun ömürlü üretildi.